РОССИЙСКАЯ ИТ ЭКОСИСТЕМА

Обновление версии микропрограммного обеспечения для принтера Катюша P133.

Важно! После обновления версии микропрограммного обеспечения на принтере Катюша P133 использование тонер-картриджа серии **ТК**133 будет недоступно.

Подготовьте тонер-картридж обновленной линейки расходных материалов **ТКВ**133 или **ТКВ**133E.

ООО «Катюша Принт» информирует, что в печатных устройствах под товарным знаком «Катюша» допускается использование только оригинальных расходных материалов «Катюша».

Шаг 1: Подключите принтер к ПК кабелем USB-A/USB-B из комплекта.


Шаг 2: Убедитесь, что на Вашем ПК установлена **актуальная версия драйверов**.

Скачать актуальные пакеты драйверов Вы можете с нашего сайта в разделе «Поддержка» ► «Драйверы и документация» ► выберите необходимую модель ► выберите необходимую ОС ► скачайте пакет драйверов.

Ссылка - https://katusha-it.ru/downloads

Шаг 3: Распакуйте архив с версиями микропрограммного обеспечения (*далее прошивки*) в удобное для Вас место на ПК.


Шаг 4: Запустите файл «_P133_all_**0152**_20261001_1511.fw.exe» от имени администратора. *Скриншот 1*

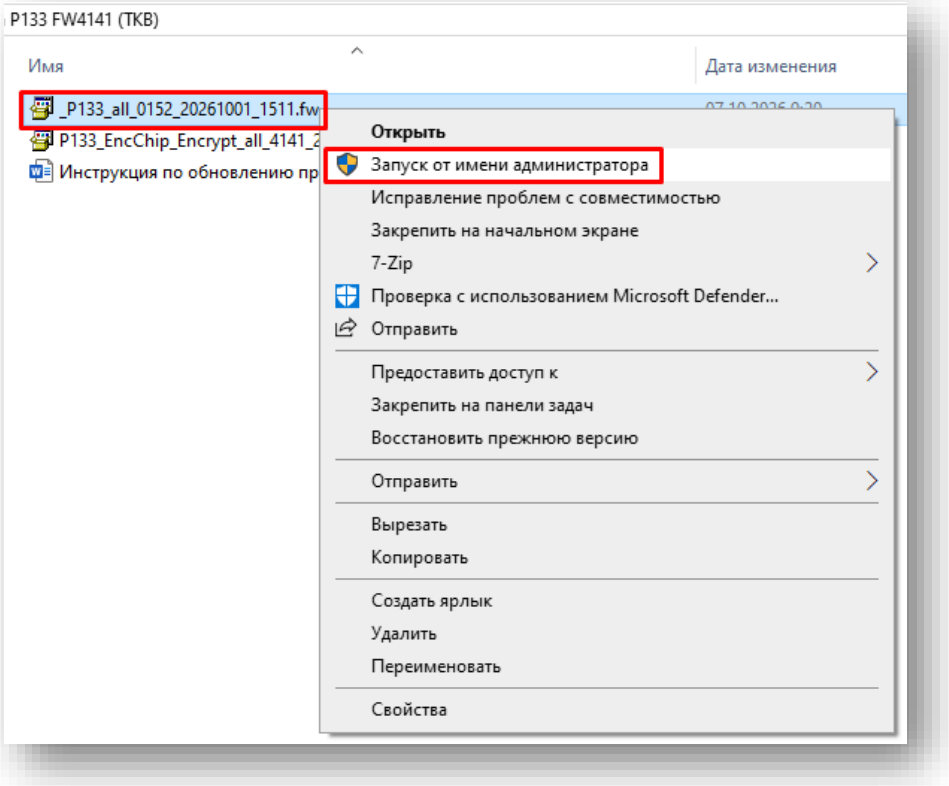

Скриншот 1. Запуск первой версии прошивки FW-0152.


Шаг 5: Дождитесь завершения установки прошивки. Всплывающее окно закроется автоматически, после завершения обновления. *Скриншот 2*

Принтер автоматически перезагрузится и применит обновление.

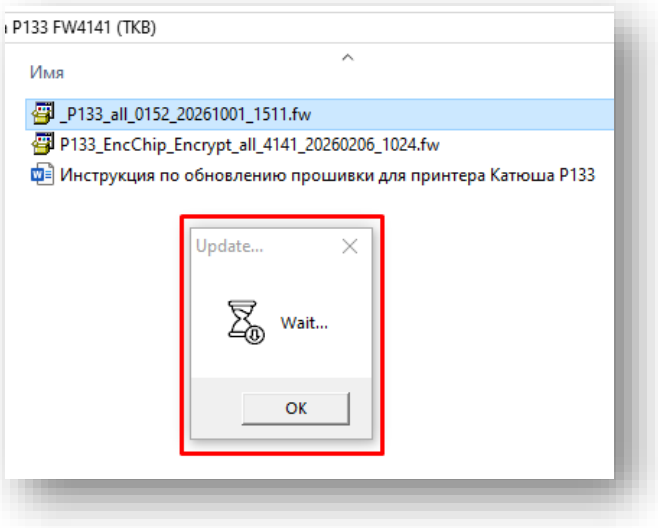

Скриншот 2. Окно обновления версии прошивки FW-0152.


Шаг 6: После выхода принтера в готовность, запустите файл «P133_EncChip_Encrypt_all_**4141**_20260206_1024.fw.exe» от имени администратора. *Скриншот 3*

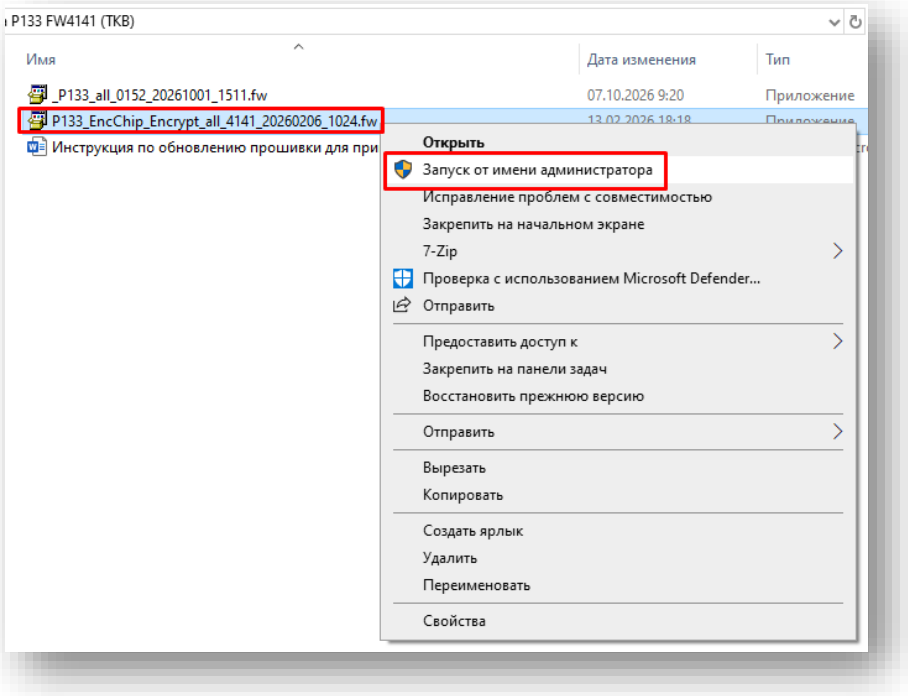

Скриншот 3. Запуск второй версии прошивки FW-4141.

Шаг 7: Дождитесь завершения установки прошивки. Всплывающее окно закроется автоматически, после завершения обновления. *Скриншот 4*

Принтер автоматически перезагрузится и применит обновление.

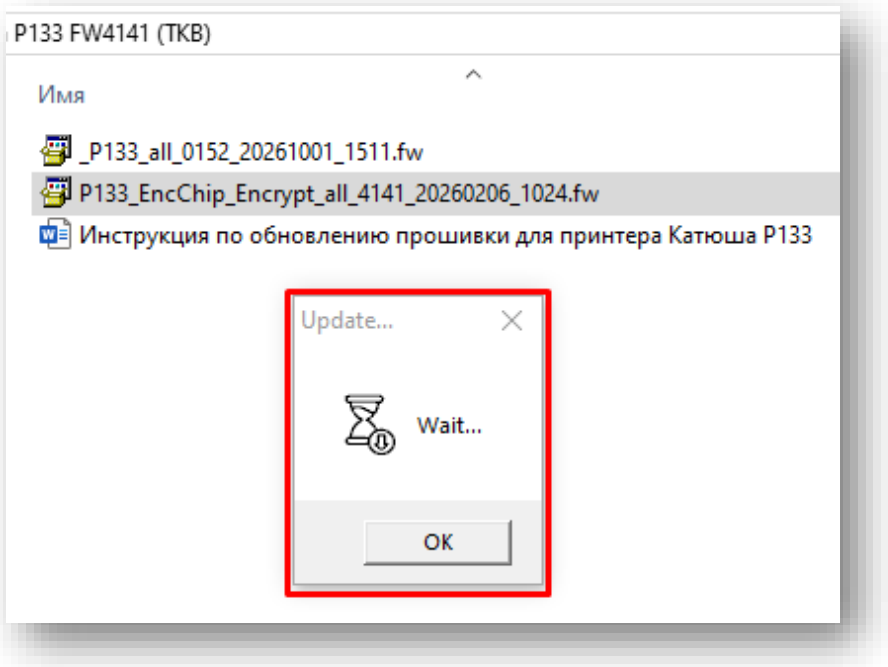

Скриншот 4. Окно обновления версии прошивки FW-4141.

Поздравляем! Версия микропрограммного обеспечения для принтера Катюша P133 обновлена.

Шаг 8: Проверьте версию прошивки на принтере, для этого:

- Распечатайте отчет о конфигурации с принтера зажав кнопку «Отмена» на 5 секунд.
  Или
- Посмотрите версию прошивки на главной странице веб-интерфейса введя в строку браузера ip-адрес устройства.