

1. № документа

230505-2

2. Версия

1.1

3. Модель оборудования

Катюша M130

Подключение к рабочей станции Alt Linux 9-10

1. Установить RPM-пакет для устройства Katusha M130.

Распаковать файл printer-driver-katusha-m130_rpm64_1.0.0.22300_20221027.tar.gz, запустить printer-driver-katusha-m130-1.0.0-22300.x86_64.rpm.

2. Открыть Меню/Приложения/Администрирование/Параметры печати. В открывшемся окне нажать «+ Добавить» и выбрать в списке «Katusha M130», указав подключение USB. Нажать «Далее», в следующем окне нажать «Применить». (Фото 1)

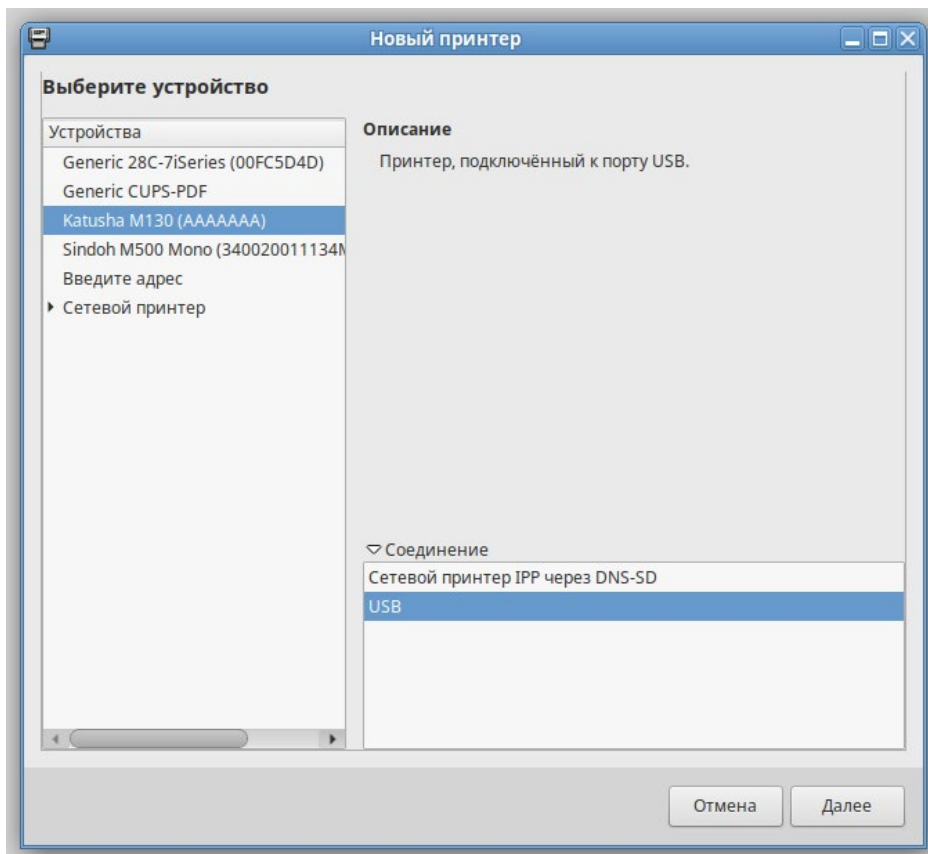


Фото 1.

3. Для сетевого соединения открыть Меню/Администрирование/Параметры печати, в пункте «Выберите устройство» под сноской «Сетевой принтер» выбрать из списка «Katusha M130 Printer (xxx.xxx.xxx.xxx)», нажать «Далее», нажать «Применить». (Фото 2)

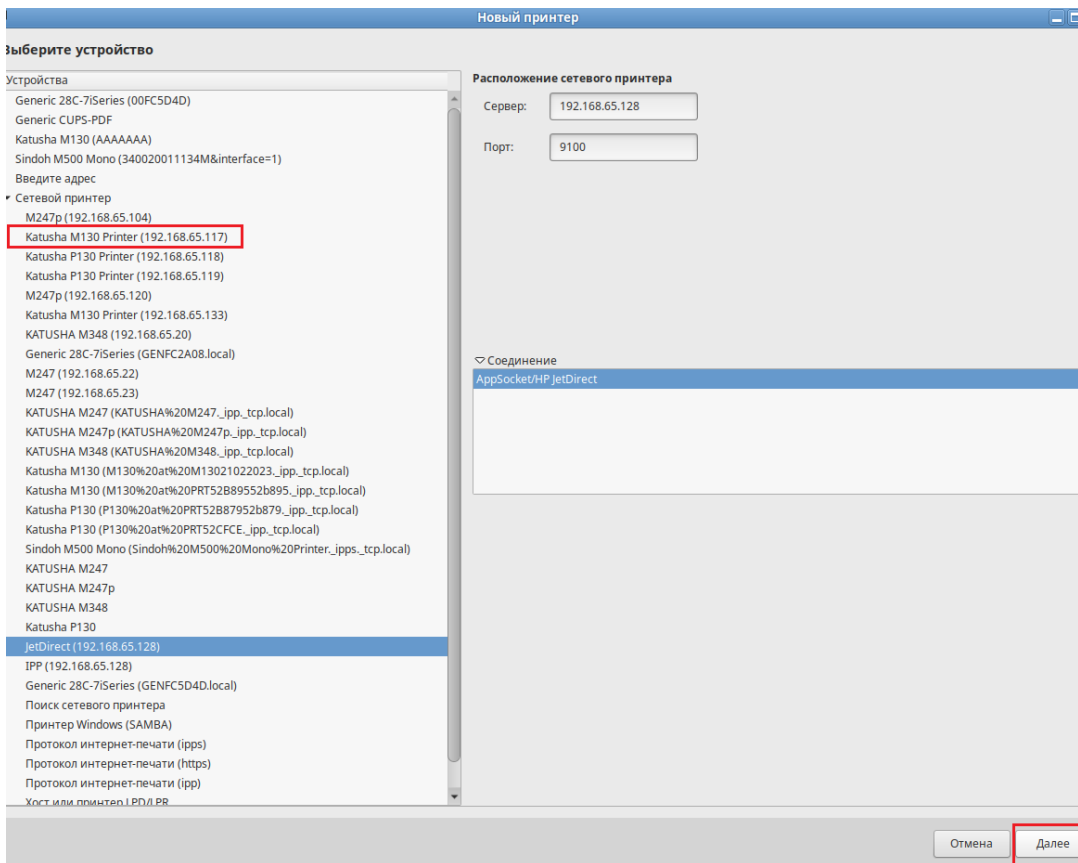


Фото 2

4. МФУ Катюша М130 поддерживает сканирование средствами ОС при USB подключении. Сетевое сканирование возможно только с панели управления аппарата.

Настройку сканирования в сетевую папку следует осуществлять через веб-интерфейс устройства. Для этого в строке адреса веб-браузера следует указать IP-адрес устройства, перейти в свойства, выбрать «Настройки FTP/CIFS».

Затем необходимо выбрать «Добавить», в настройках регистрации в строке «Регистрация имени» ввести имя, которое будет отображаться на экране аппарата при выборе папки.

Затем выбрать протокол CIFS.

В строке «URL» ввести IP-адрес\название папки, порт, имя пользователя и пароль владельца папки (сетевая папка настраивается в ОС), далее нажать «Применить».