

1. № документа

231018-1

2. Версия


1.0

3. Модель оборудования


Катюша M130

Катюша M130 установка принтера RedOS 7.3


1. Необходимо скачать драйвер с официального сайта, распаковать архив и запустить RPM пакет, который установит драйвера на ПК.

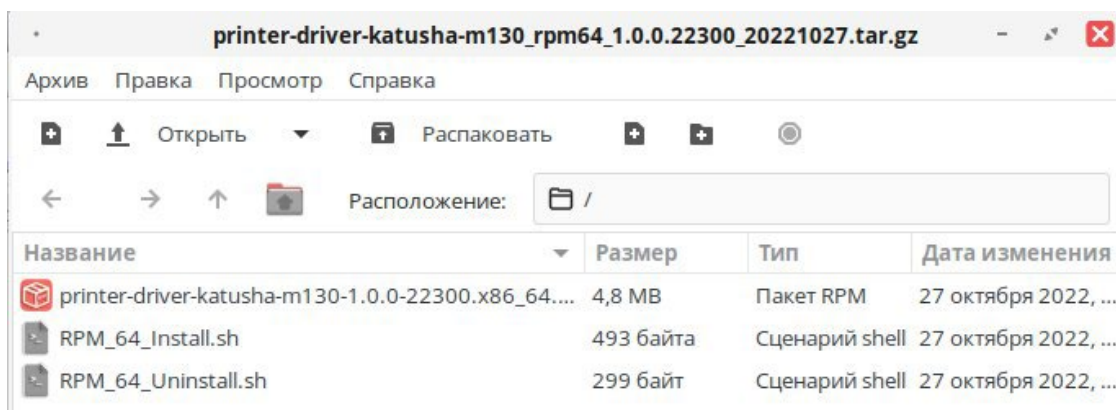


2. Для добавления принтера необходимо в настройках принтера нажать на кнопку «Добавить».

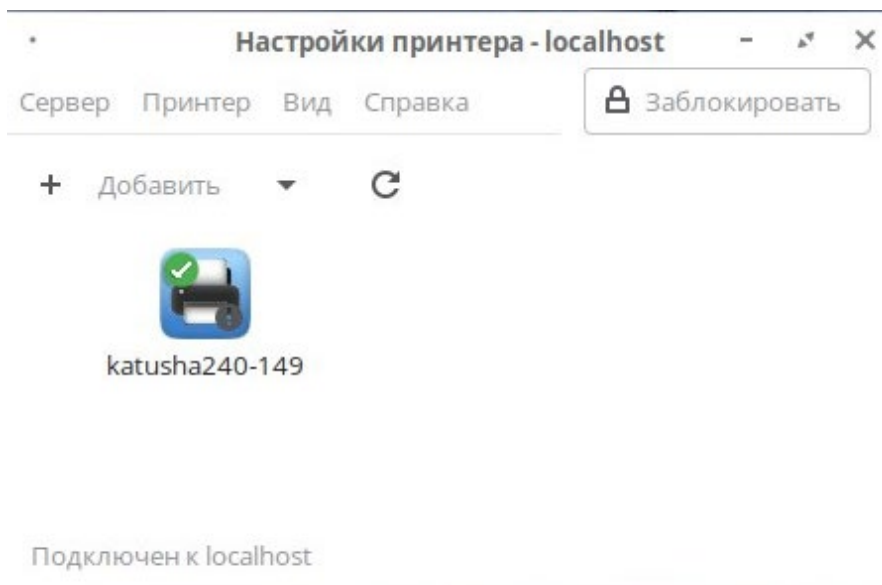


3. Выбираем «найти сетевой принтер», вводим его IP адрес и нажимаем «Найти».
Для подключения по USB необходимо выбрать Katusha_M130 из списка обнаруженных устройств.

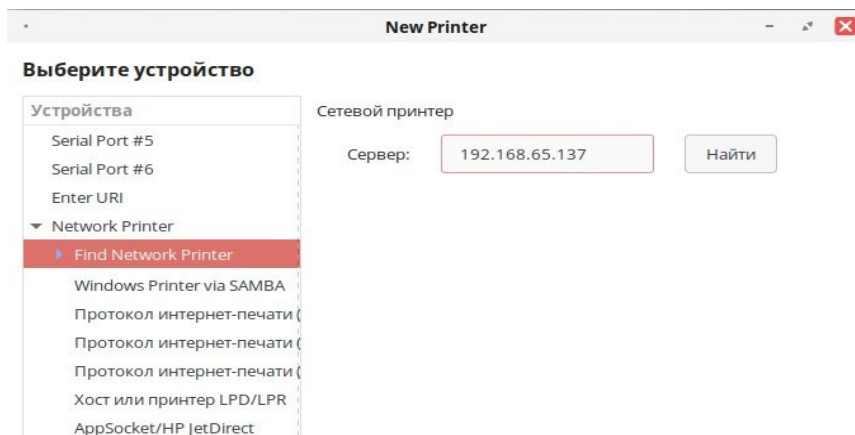



4. По окончании поиска у нас откроется и будет выбрано нужное устройство в сетевых принтерах.
Нажимаем Далее.

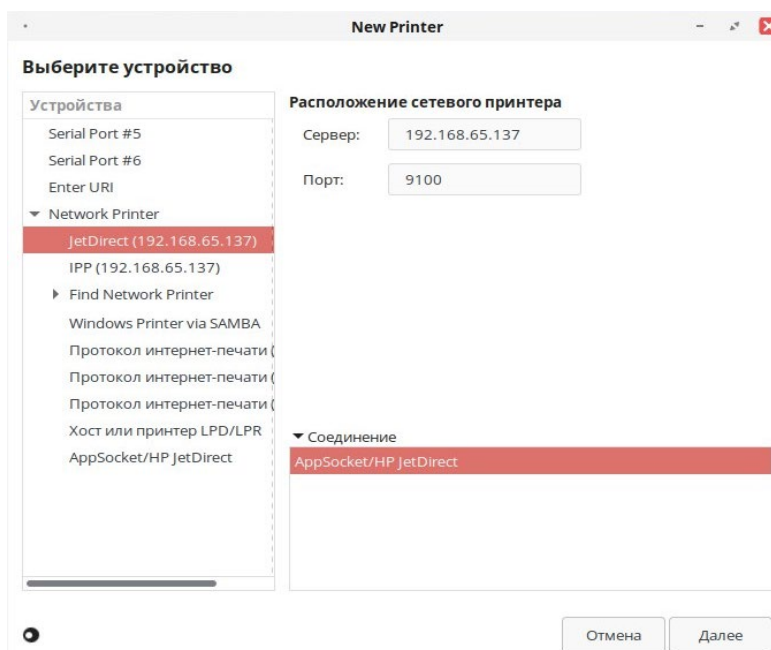


5. Запустится поиск драйверов, по окончании поиска драйверов на ПК, откроется окно, в котором будет предложено выбрать драйвер.

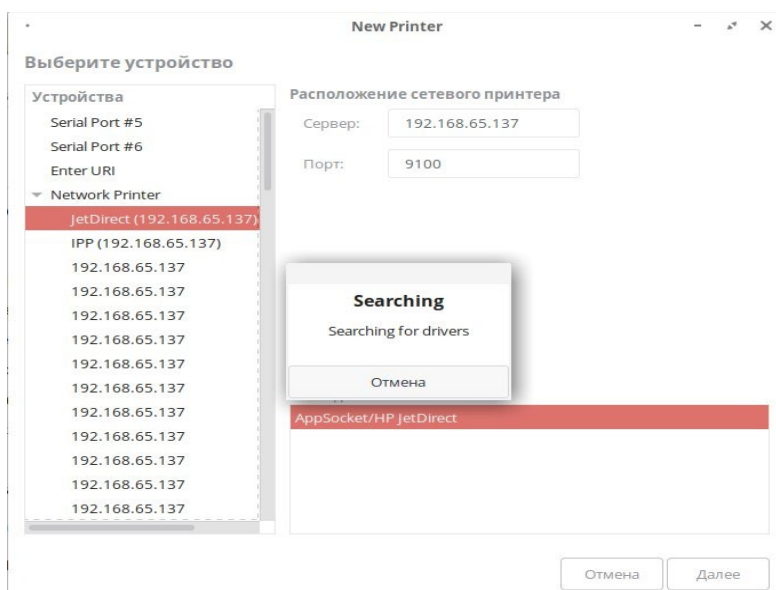

6. Ранее мы уже установили драйвер, поэтому выбираем «Katusha» из нашей базы данных. Нажимаем «Далее» и выбираем модель нашего принтера, драйвер которого мы поставили.

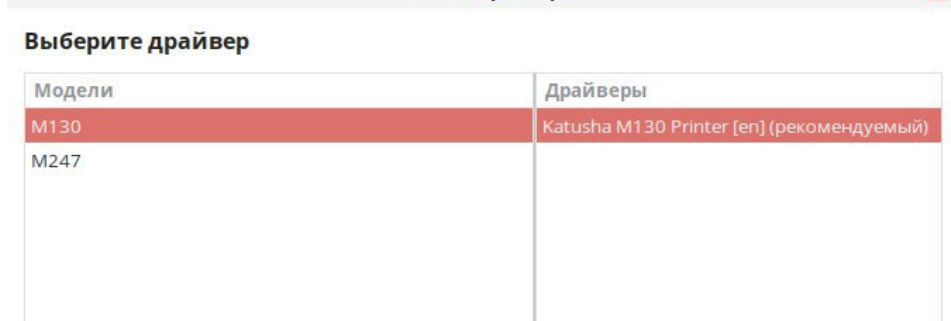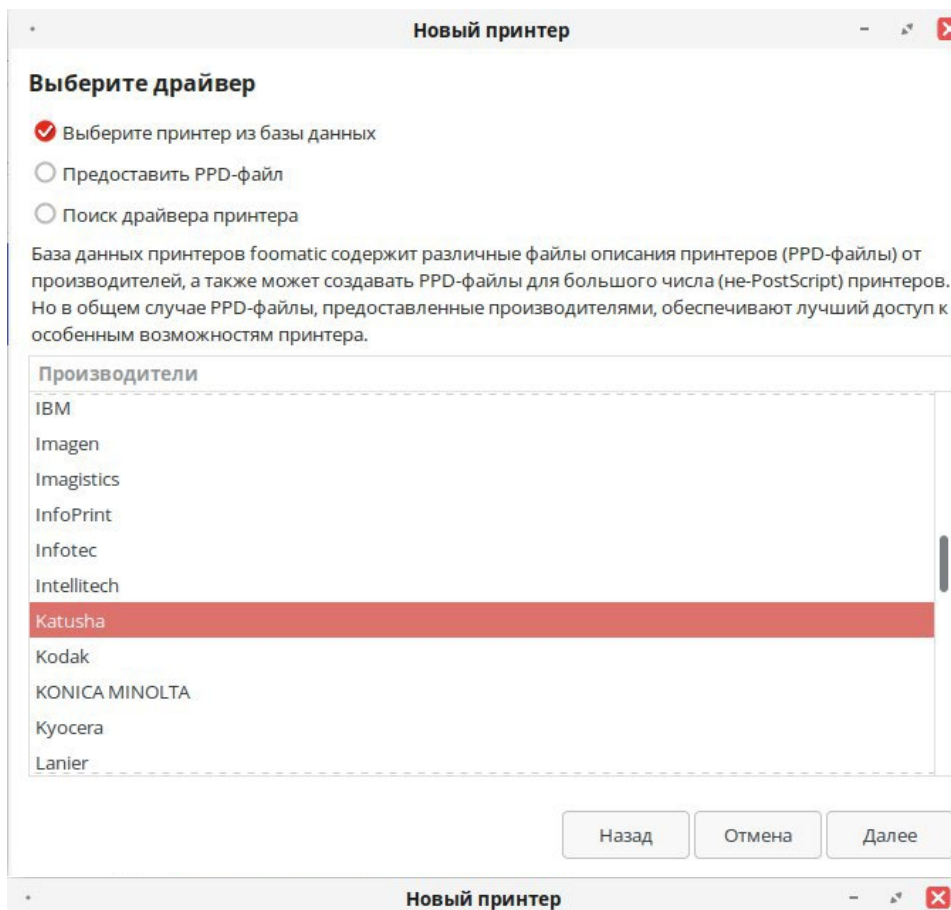

7. По окончании установки можно изменить имя устройства, которое будет отображаться в настройках принтера. Описание и расположение указывается при желании.

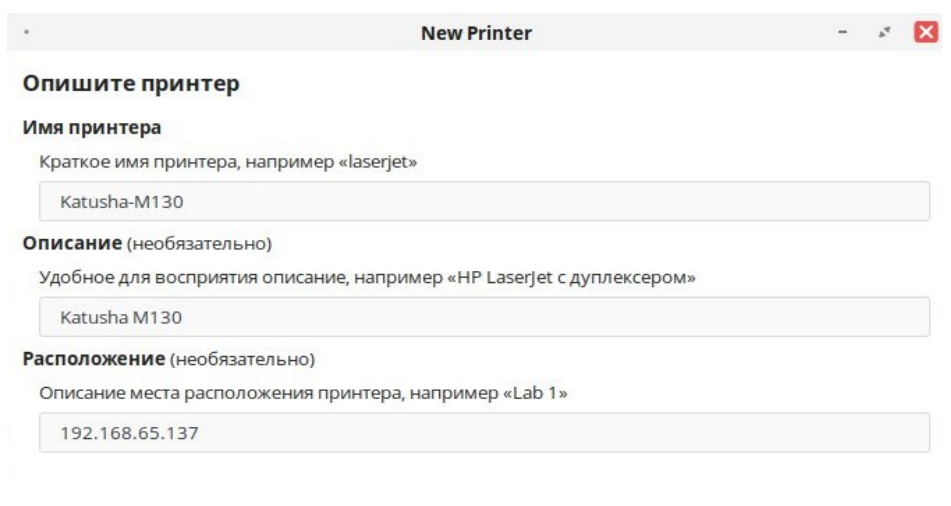

8. После нажатия на кнопку «Применить» Произойдёт возврат в настройки принтера и будет предложено распечатать тестовую страницу.

