


1.	№ документа
	230707-1
2.	Версия
	2.0
3.	Модель оборудования
	Катюша M130 и P130

Установка драйвера принтера с помощью setup установщика и с помощью указателя INF для сетевого и USB подключения к Windows

1. Установка драйвера с помощью Setup.exe

USB и сетевое подключение


- Перейти на сайт [КАТЮША](http://katyusha.ru), выбрать модель Катюша P130 или M130 и скачать установочный комплект драйвера. Версию аппарата можно посмотреть в отчете о системе МФУ или сзади на наклейке с серийным номером.

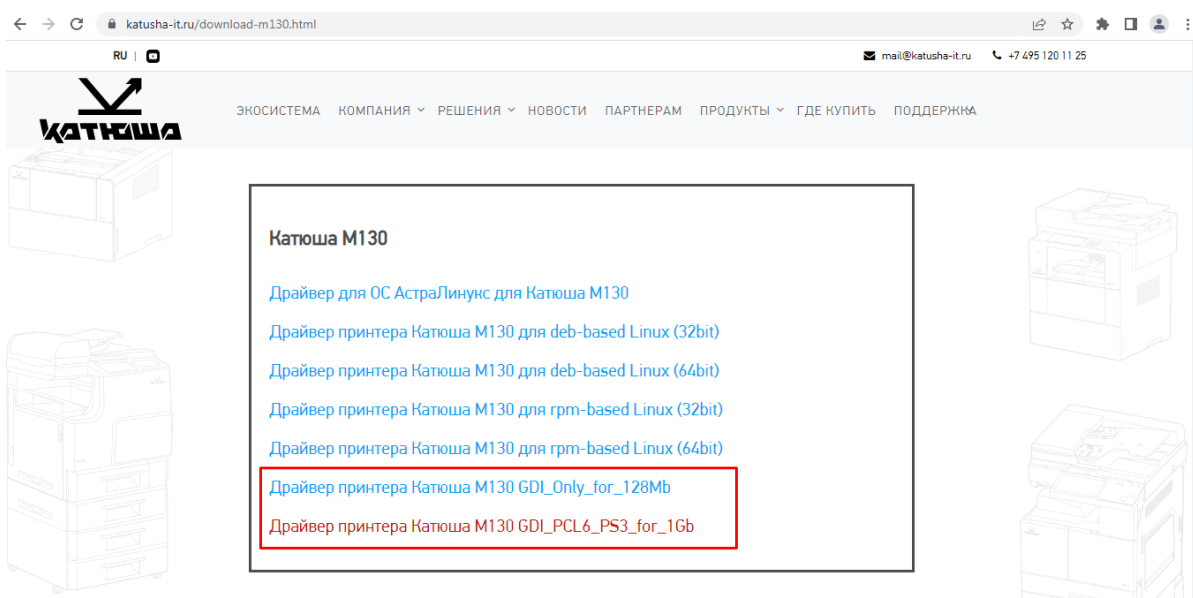


- Извлечь содержимое скачанного архива с драйвером.
- Зайти в извлеченную папку с драйверами для OS Windows. Кликнуть дважды по файлу «Setup.exe».

0x0409	02.03.2023 6:04	Configuration sett...	22 KB
0x0419	02.03.2023 6:04	Configuration sett...	23 KB
CMisc.dat	02.03.2023 6:04	DAT File	334 KB
CMisc64.dat	02.03.2023 6:04	DAT File	413 KB
data1	02.03.2023 6:04	cab Archive	4 798 KB
data1.hdr	02.03.2023 6:04	HDR File	30 KB
data2	02.03.2023 6:04	cab Archive	21 008 KB
ISSetup.dll	02.03.2023 6:04	Application extens...	568 KB
layout.bin	02.03.2023 6:04	BIN File	1 KB
refer	02.03.2023 6:04	Configuration sett...	3 KB
setup	02.03.2023 6:04	Application	800 KB
setup	02.03.2023 6:04	Configuration sett...	3 KB
setup.inx	02.03.2023 6:04	INX File	329 KB
setup.isn	02.03.2023 6:04	ISN File	254 KB
setup.iss	02.03.2023 6:04	ISS File	2 KB
setup_unsigned	02.03.2023 6:04	Application	788 KB


- Следовать подсказкам системы. Выбрать тип подключения.

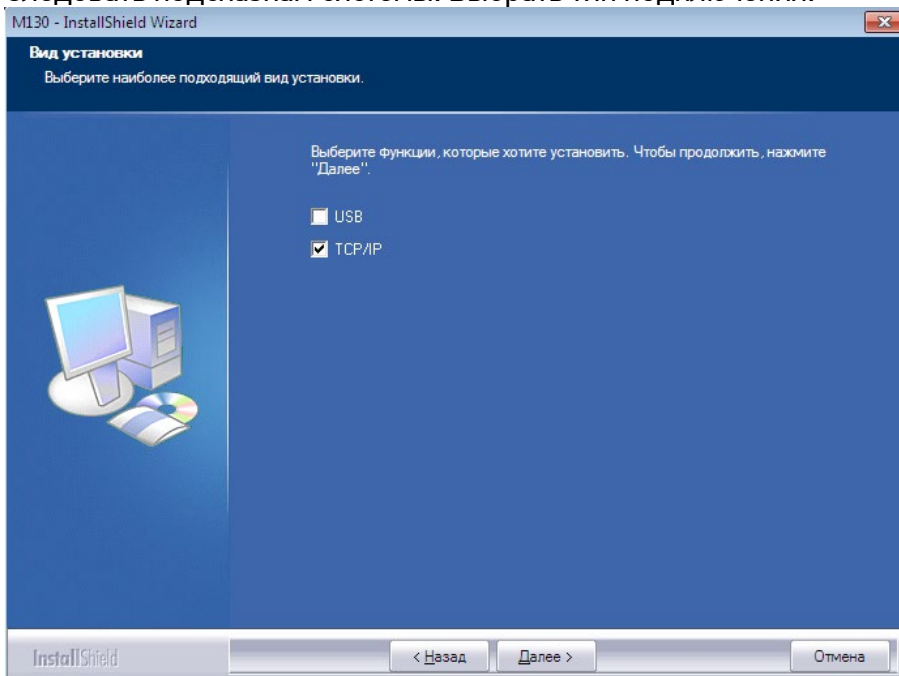

- При подключении по USB оборудование будет определено автоматически, при подключении по сети появится окно поиска устройства по IP адресу или сетевому имени.

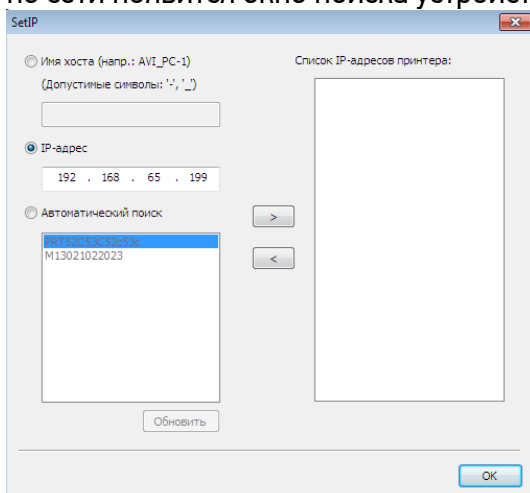

- При подключении по USB также будет установлена программа для сканирования Katusha ScanTool. Для сетевого подключения используйте протоколы CIFS/SMB (сканирование в папку), FTP, SMTP (сканирование в электронную почту).

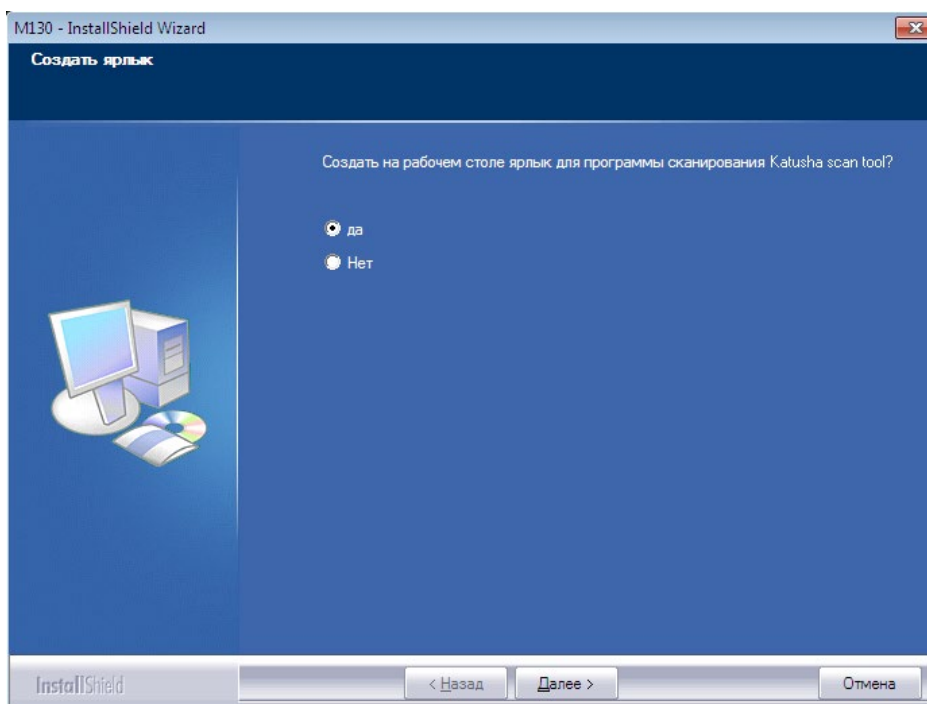


2. Установка драйвера с указателя INF


Перейти на сайт [Катюша](#) и в правом нижнем углу нажать на значок «Написать в чат». Выбрать «Инструкции или драйвера». Затем аппарат Катюша M130 или Катюша P130.

В появившейся вкладке на сетевом хранилище перейти в папку *Драйвера*, затем *Windows*, *Печать*, *Драйвер inf*. Выбрать необходимый драйвер под свою версию модели. Содержимое скачанного архива извлечь.

Для установки принтера необходимо перейти в *Панель управления, Устройства и принтера*, затем нажать кнопку *Добавить принтер*.

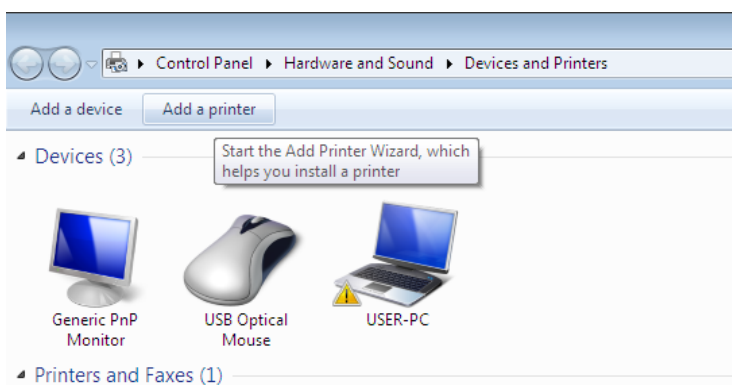


В следующем окне выбрать подключение локального или сетевого принтера, для сетевого принтера выбрать его из списка. Если принтера нет в списке, то нажать кнопку Необходимый принтер отсутствует в списке, затем Добавьте принтер, используя IP-адрес или имя узла.

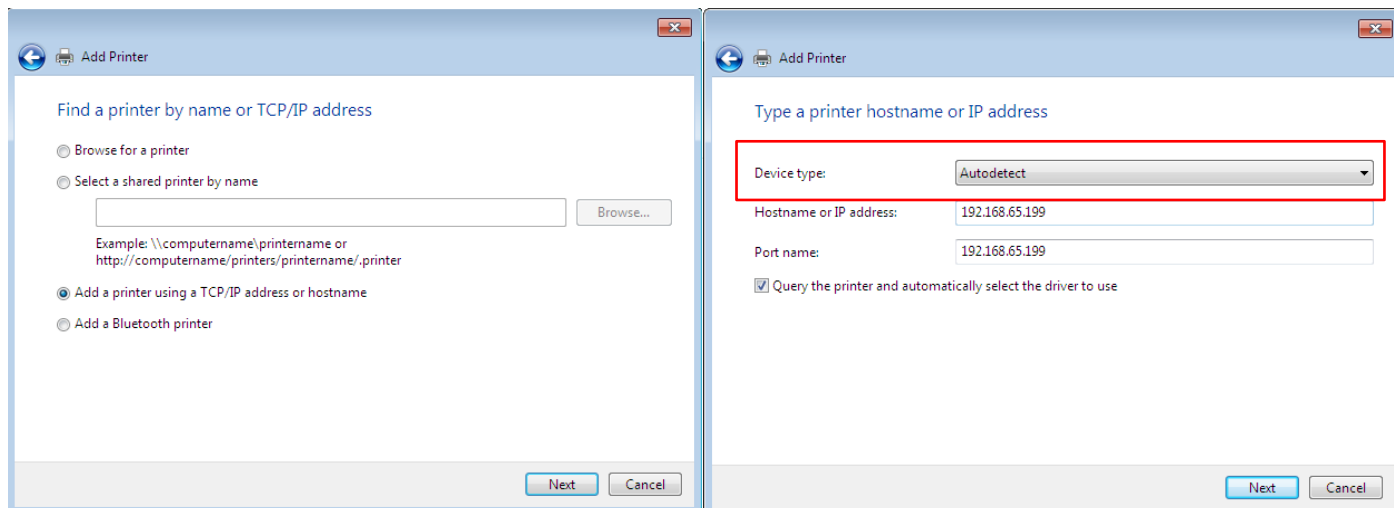

В поле Тип устройства (Device type) рекомендуется выбирать Устройство TCP/IP.

В следующем окне выбора драйвера нажать кнопку Установить с диска, затем указать путь к драйверу.

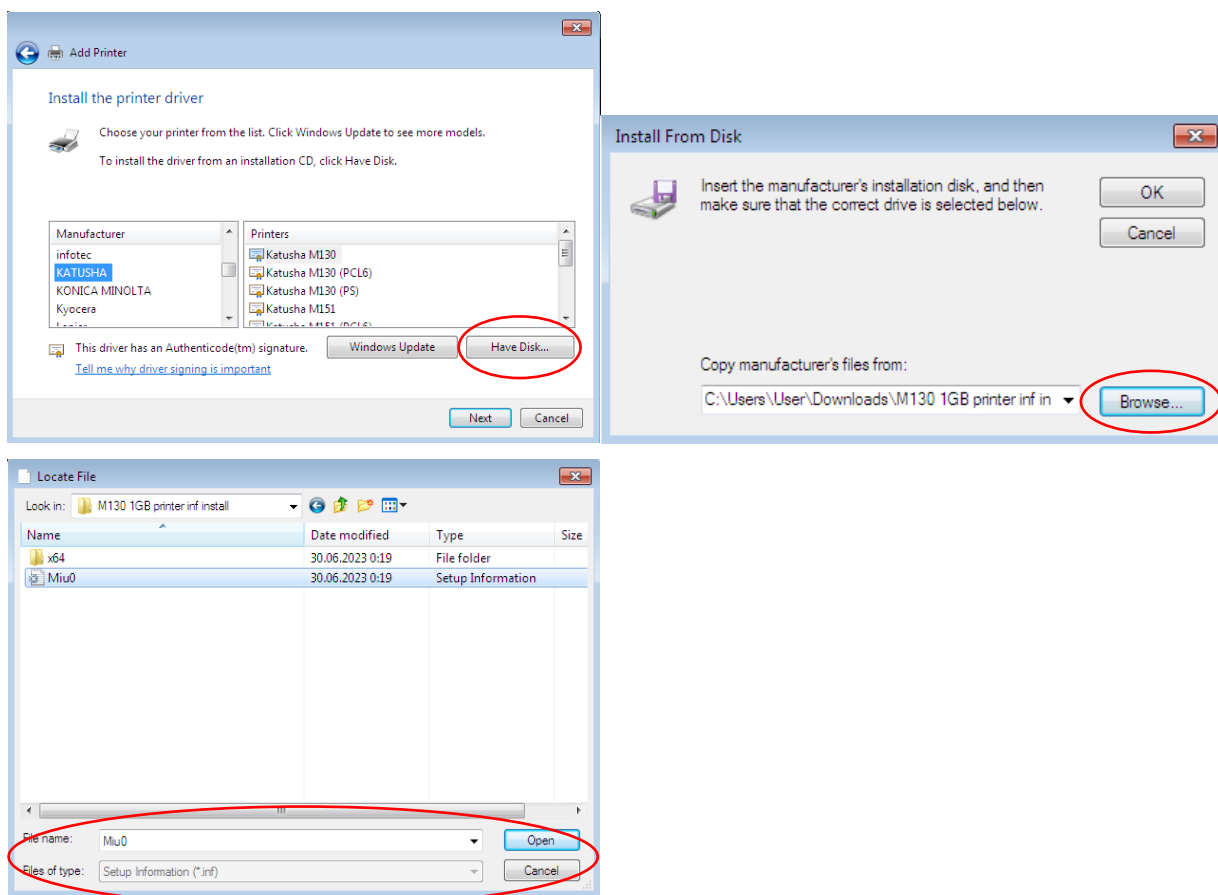

В следующем окне выбрать язык принтера (PCL6, PostScript, GDI), нажать далее, дать имя принтера или оставить определенное системой имя, при необходимости предоставить общий доступ к принтеру.

По окончании установки можно распечатать тестовую страницу.