



- |    |                     |
|----|---------------------|
| 1. | № документа         |
|    | 230109-1            |
| 2. | Версия              |
|    | 1.0                 |
| 3. | Модель оборудования |
|    | Катюша М348         |

### Установка драйвера и настройка работы по сети


1. Заходим в настройки — Администратор — вводим пароль *katusha#777* (# через shift).

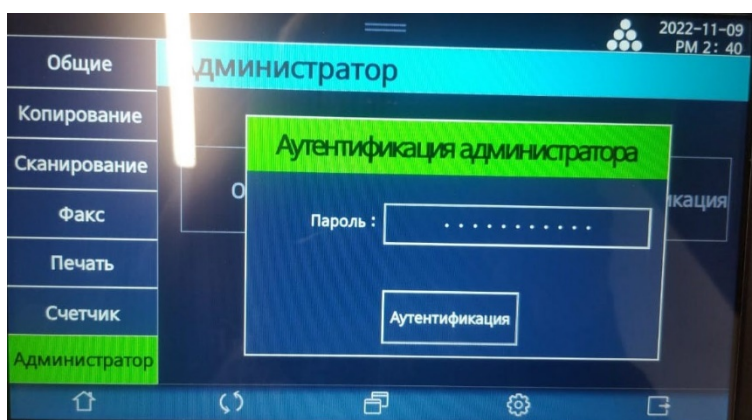


2. После ввода пароля администратора появится кнопка *настройка сети*.

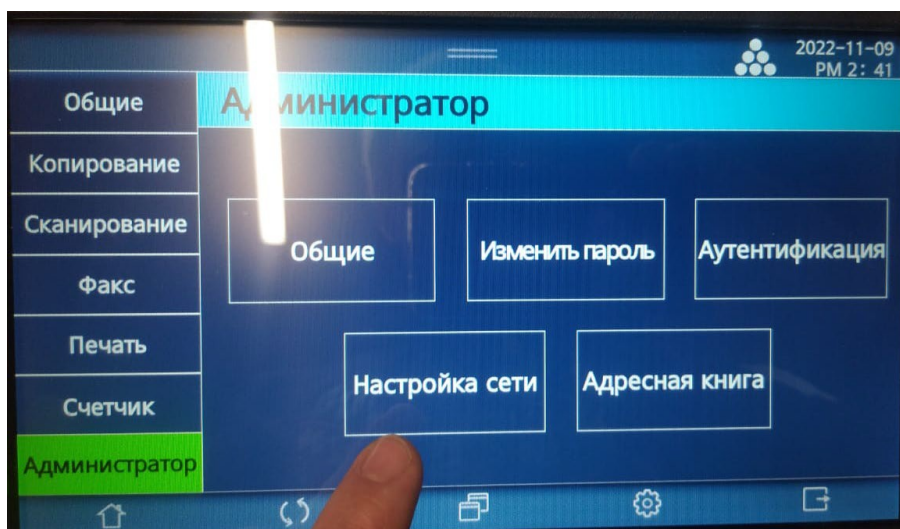


Далее:

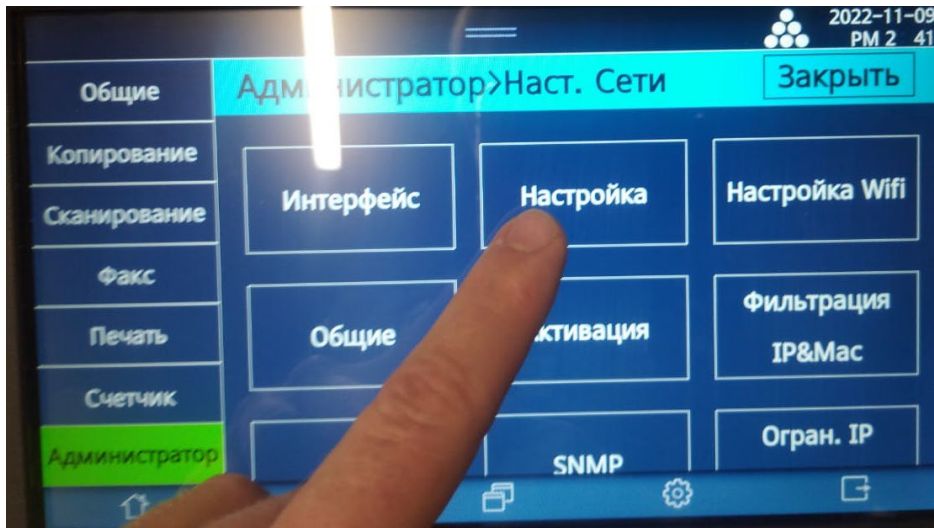


3. Заходим в настройку сети. Проверяем. Настройка либо автоматическая по DHCP, либо можно прописать IP, маску, шлюз, dns вручную.

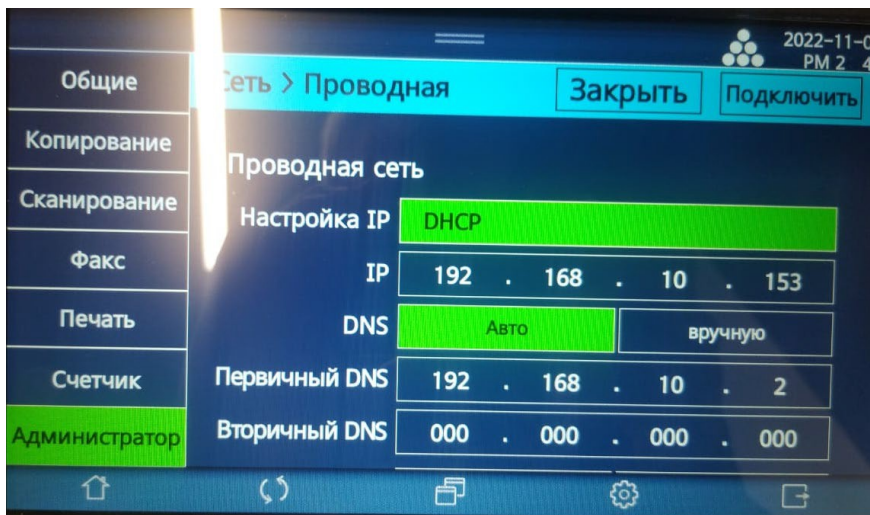

3. Можно распечатать сетевой отчет.  
Настройки -Отчет — Сетевой отчет.

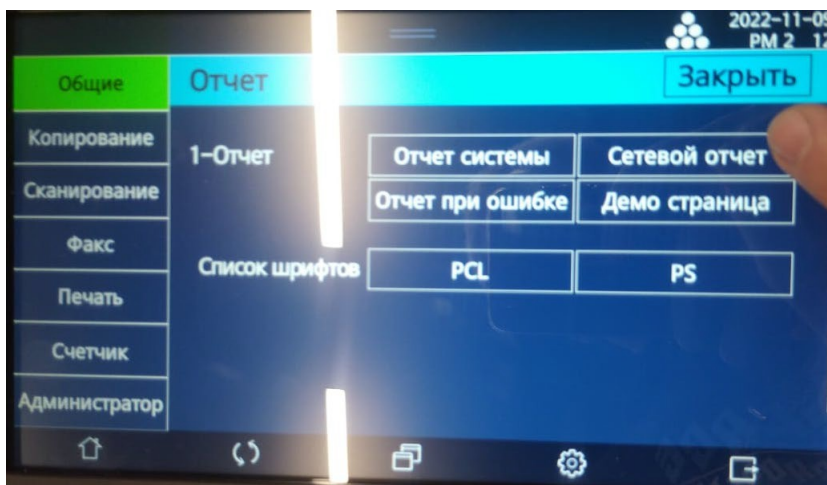


В нем будут сетевые настройки которые сейчас применены на аппарате.

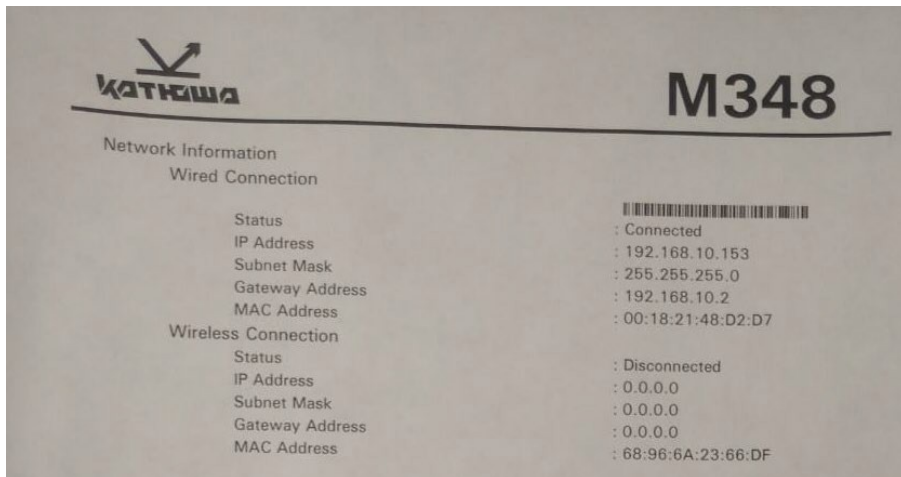


4. Заходим на сайт <https://katusha-it.ru/download-m348.html> (поддержка — центр загрузок — Катюша M348).

5. Скачиваем драйвер.

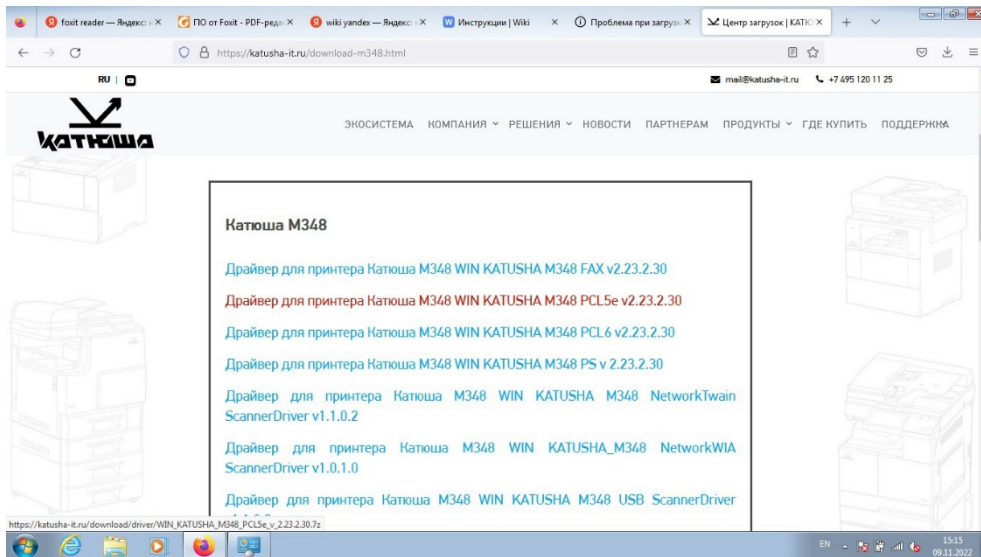


6. Заходим Control Panel\Hardware and Sound\Devices and Printers, правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню, нажимаем add printer.

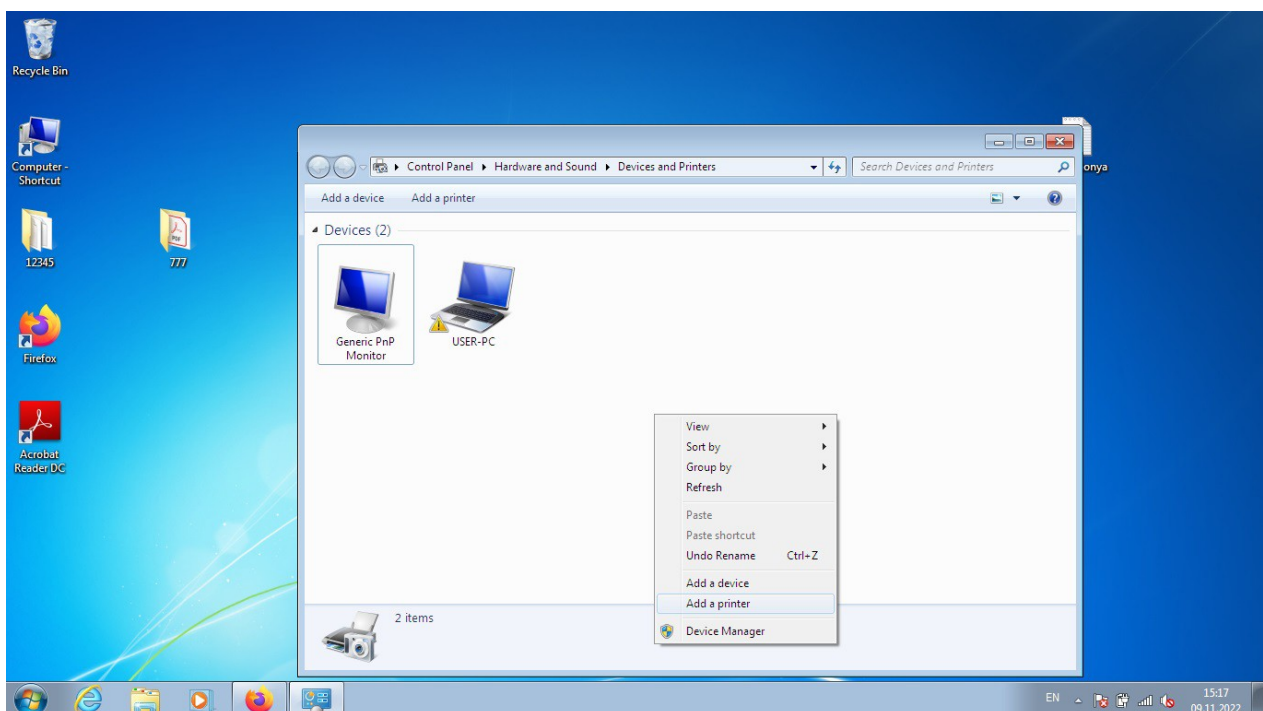





Далее нажимаем Add network printer

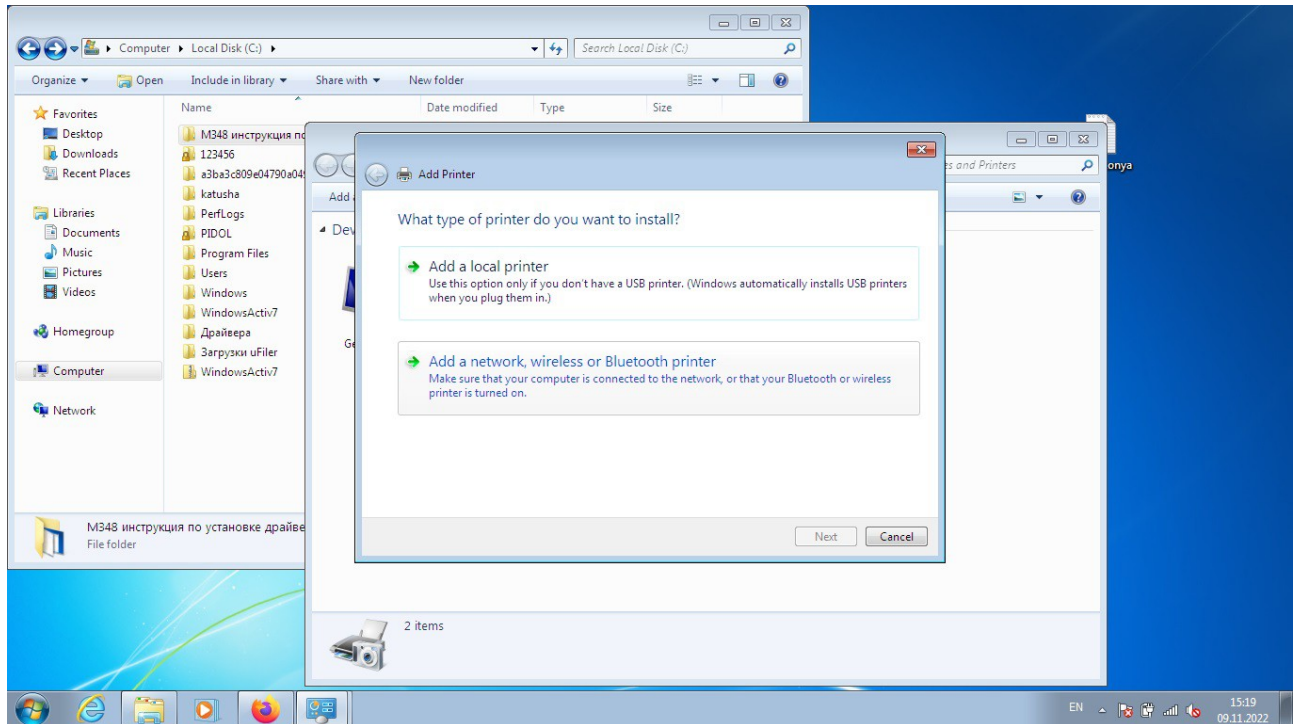


Аппарат с нужным IP либо будет в списке, либо выбрать «нет в списке» и в ручную написать IP.

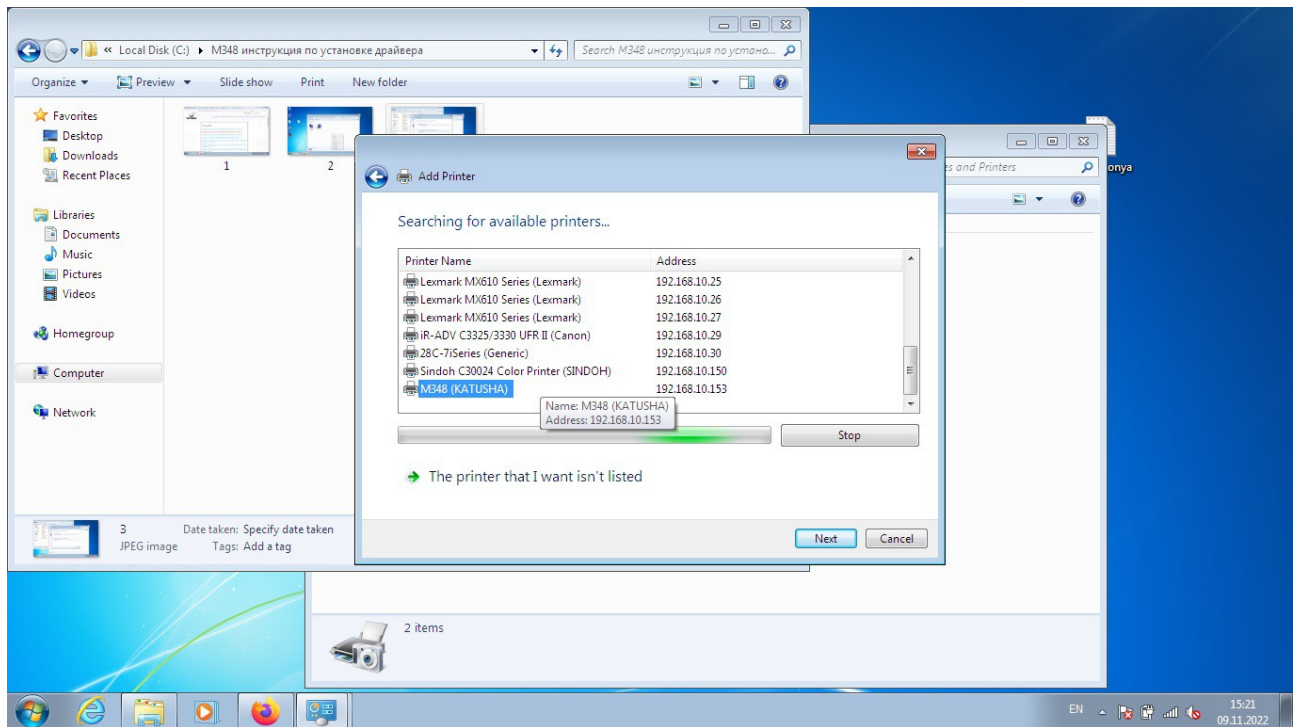


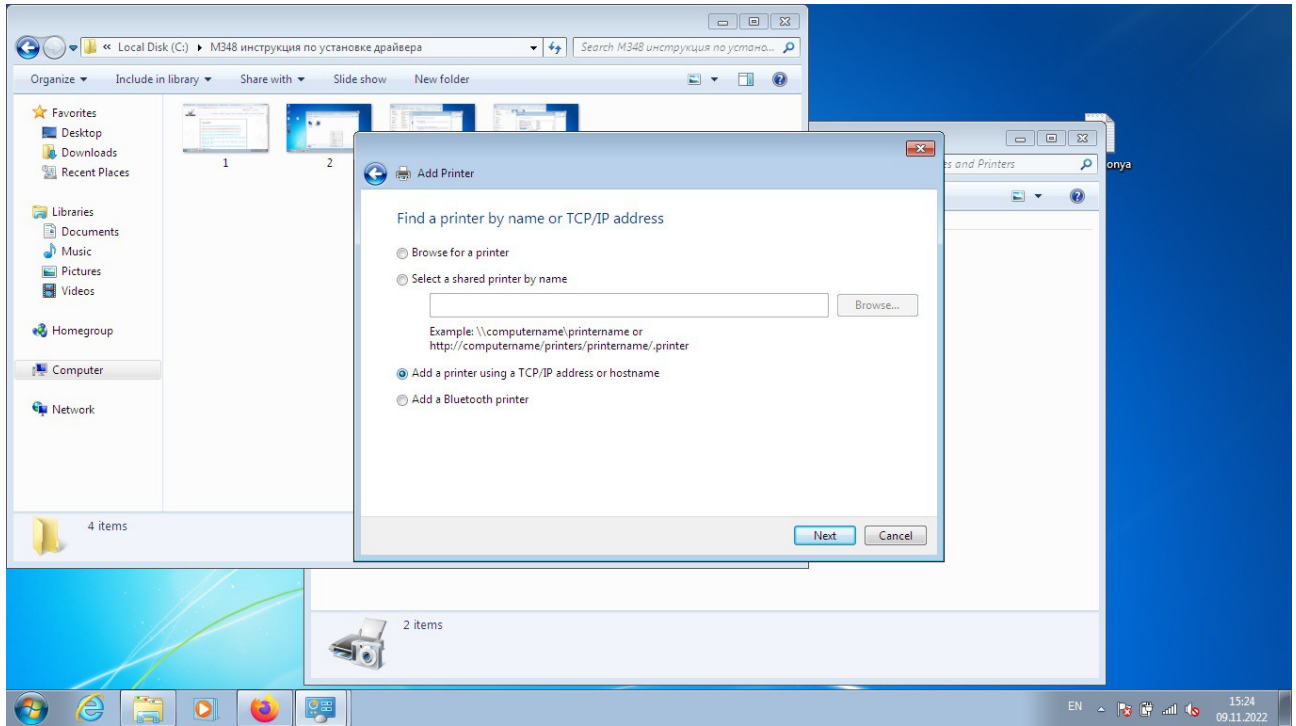


*IP и порт одинаковые*

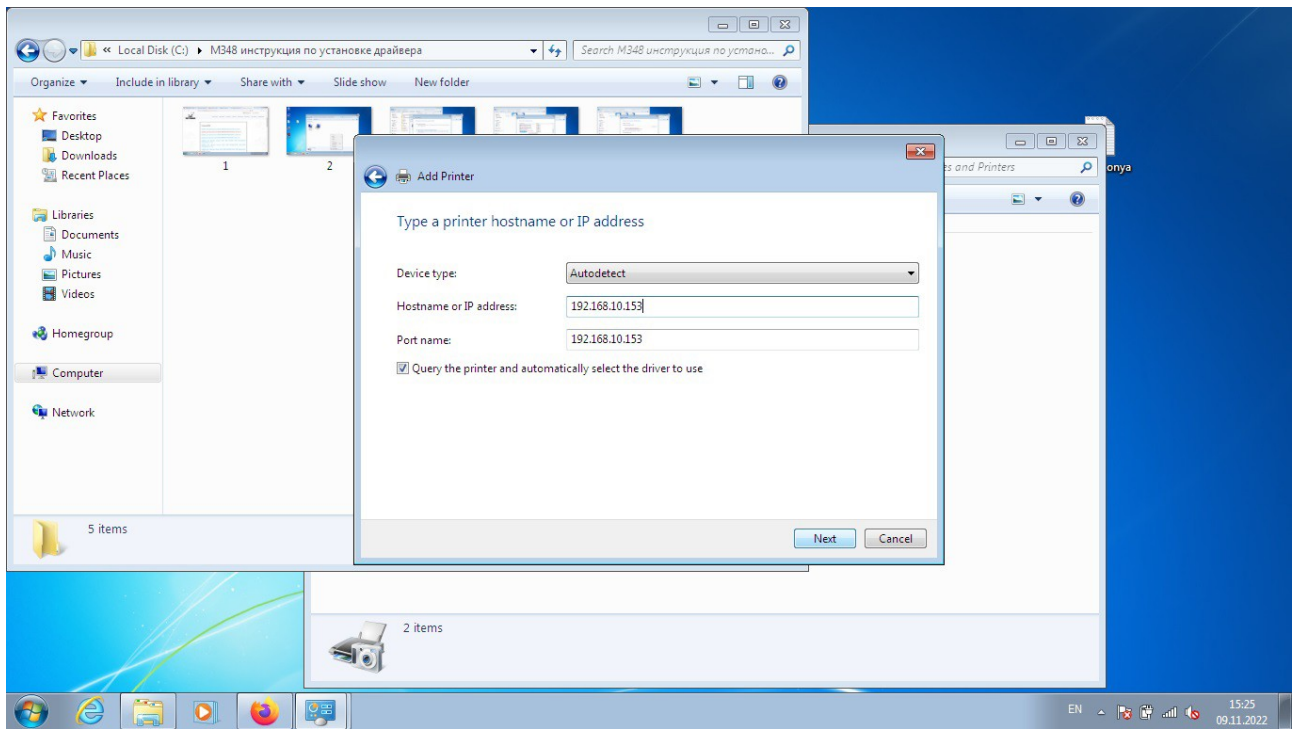


*Next*

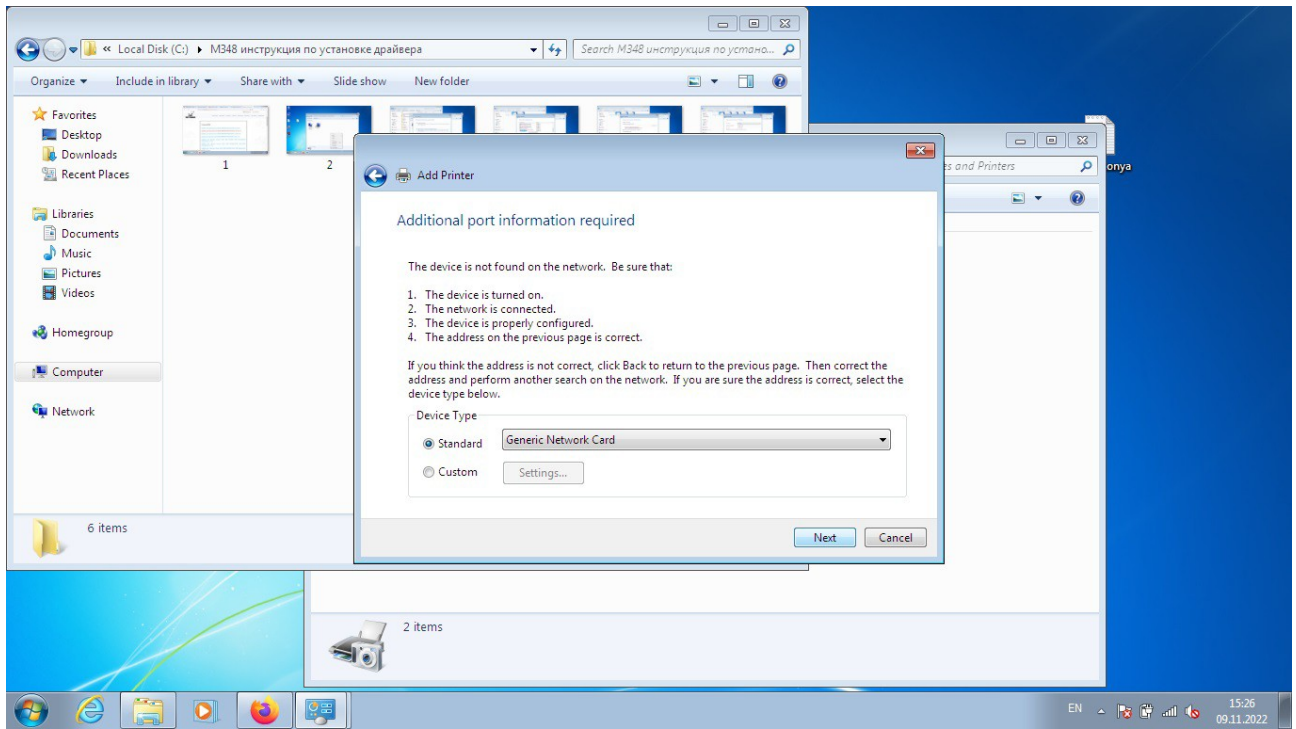


Next

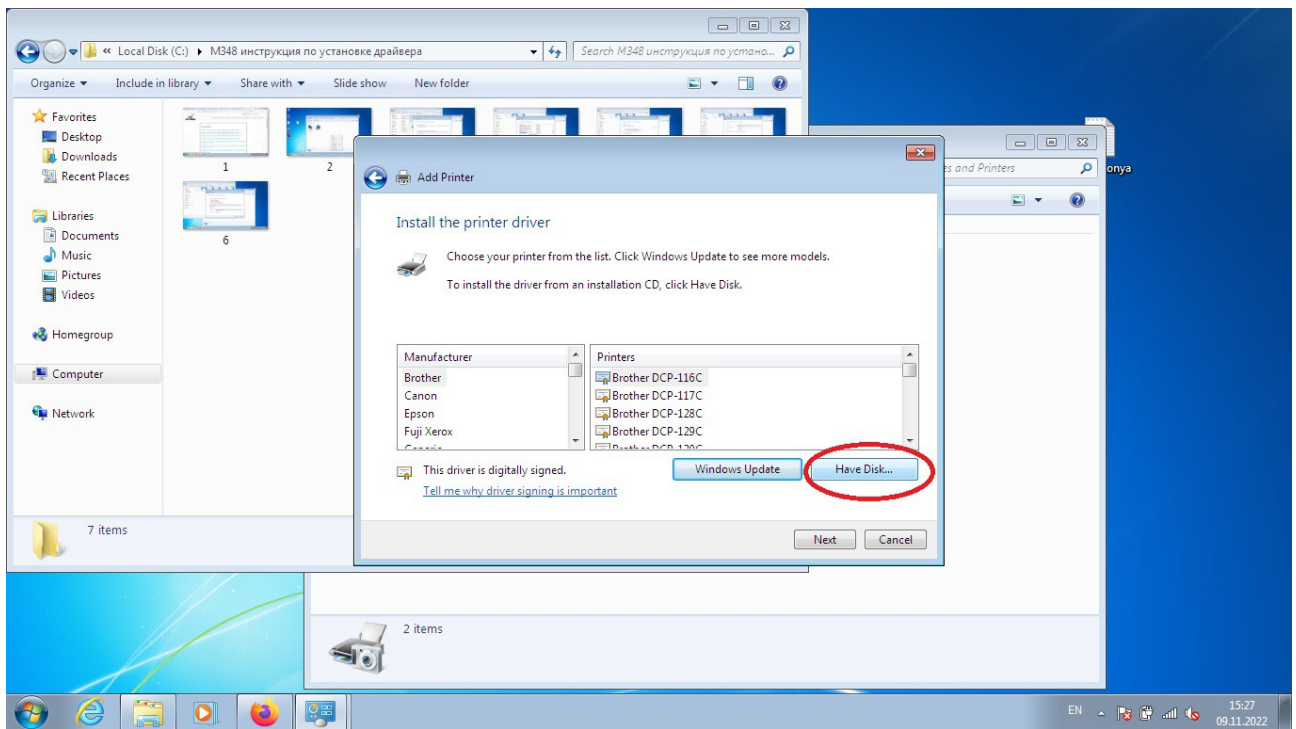

Нужно нажать Have Disk

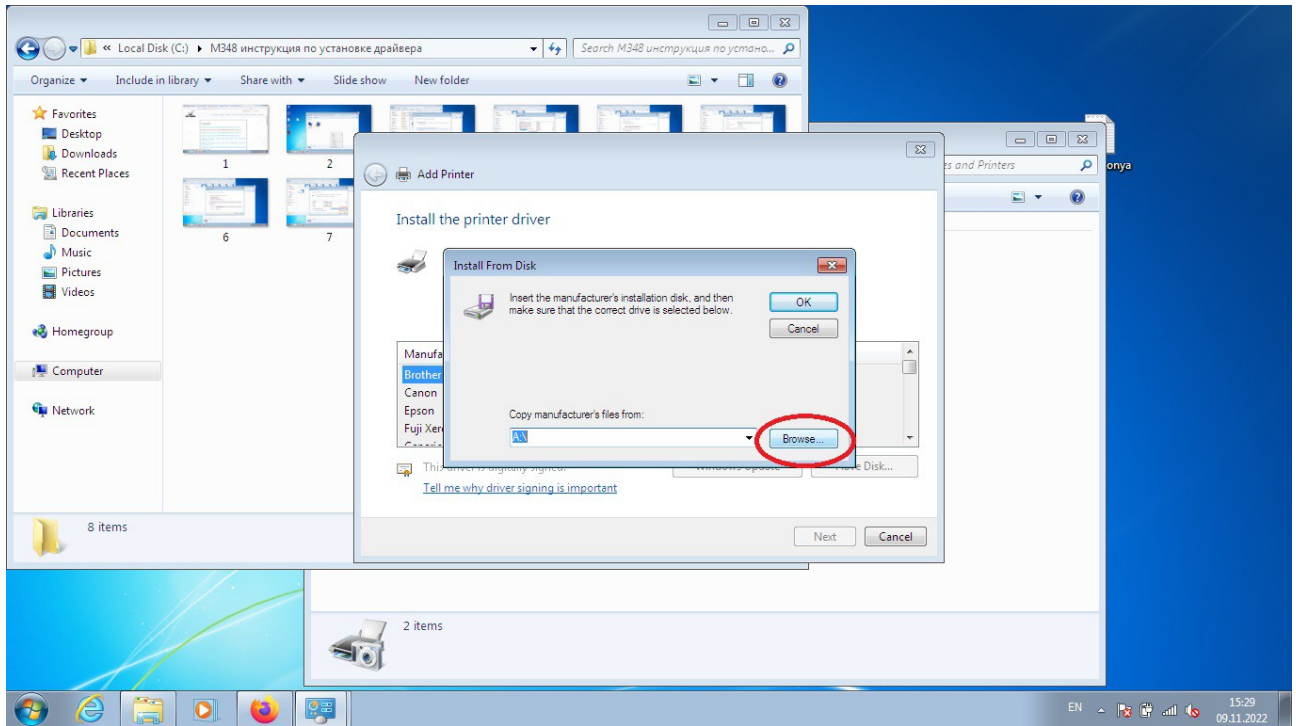


*Выбрать папку куда сохранен драйвер. (папку нужно заранее распаковать)*

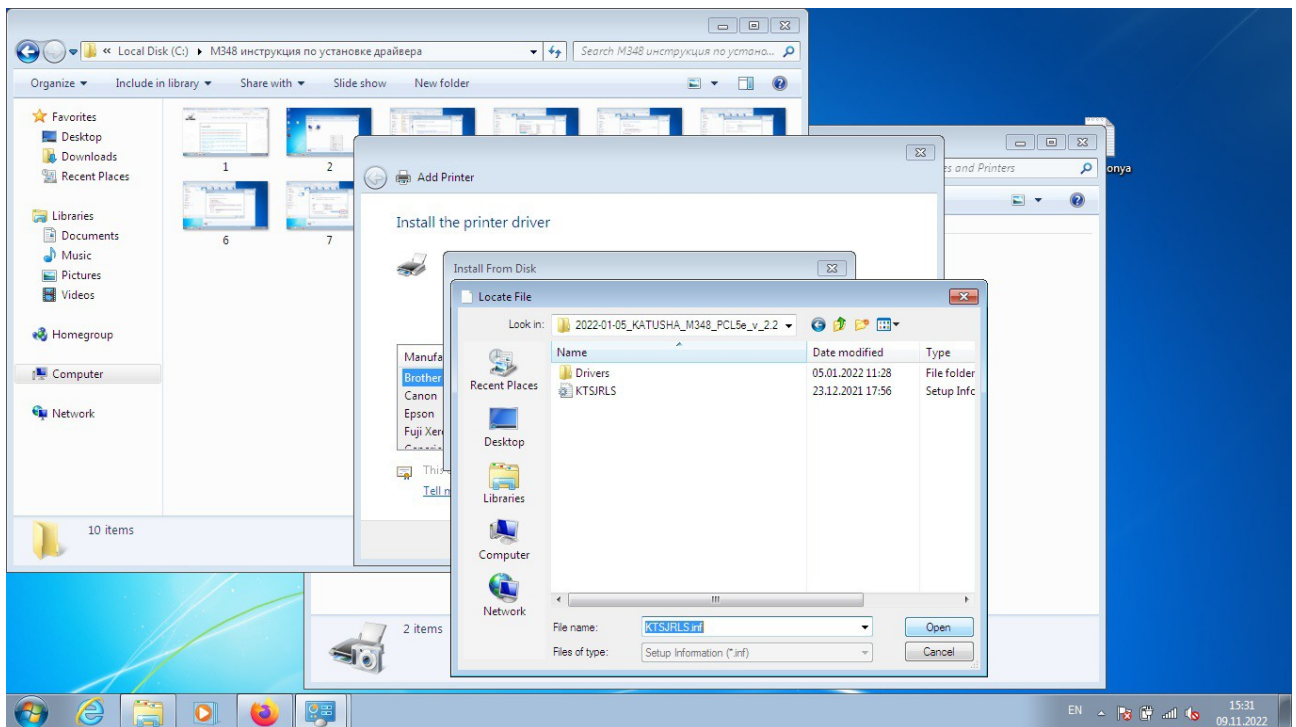


*Система автоматически увидит нужный файл. Нажать Open.*



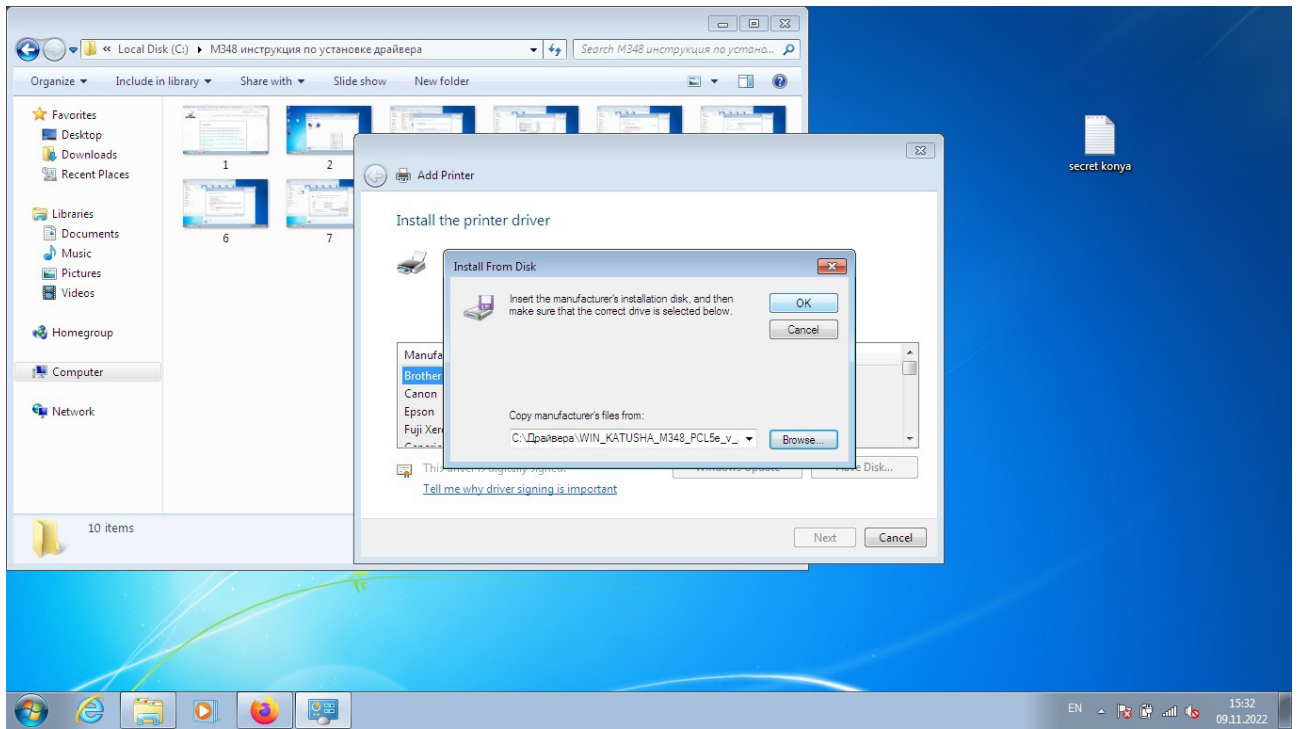


Нажать ОК.

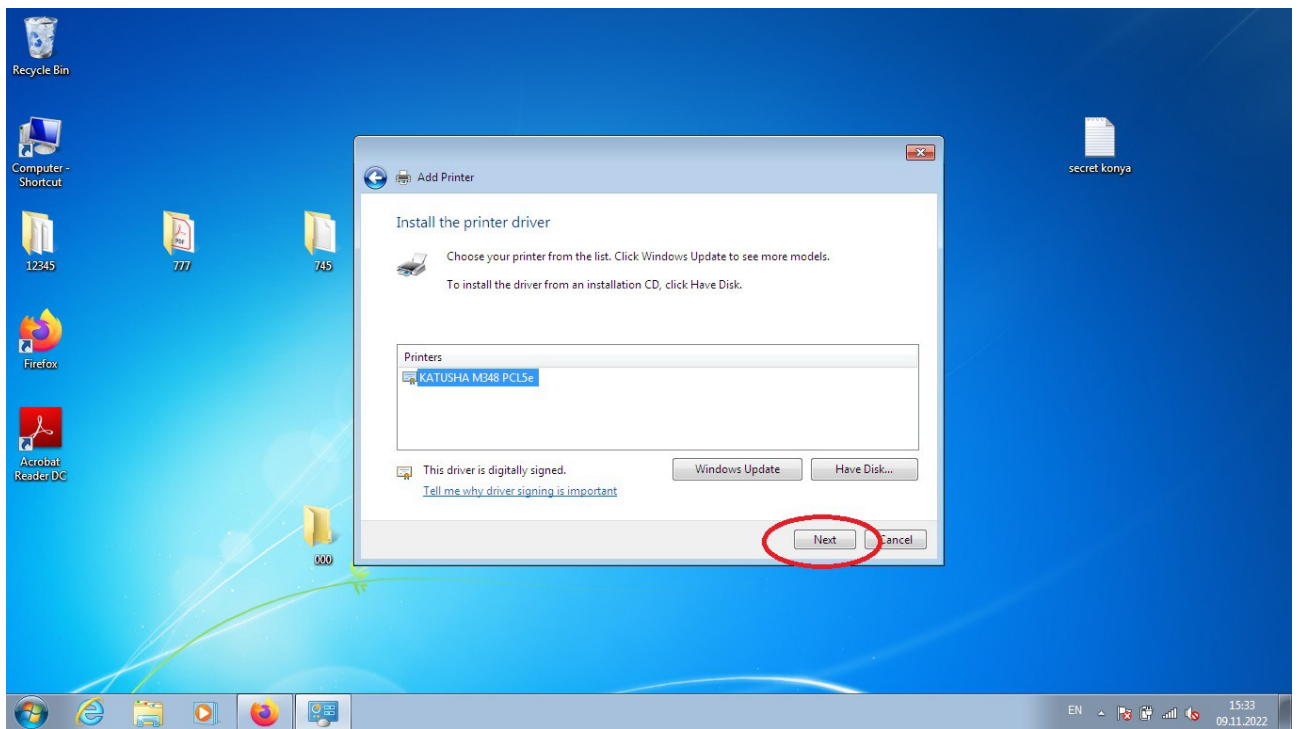


Next.




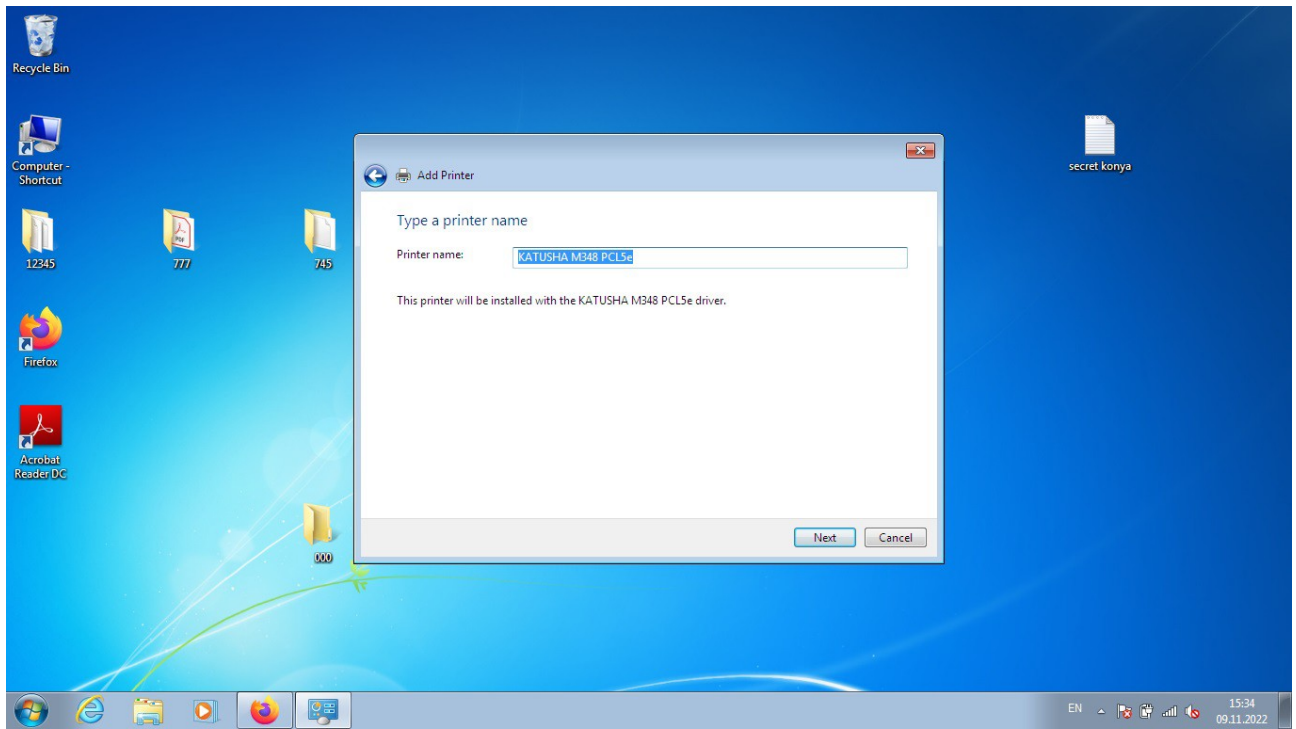

Next.

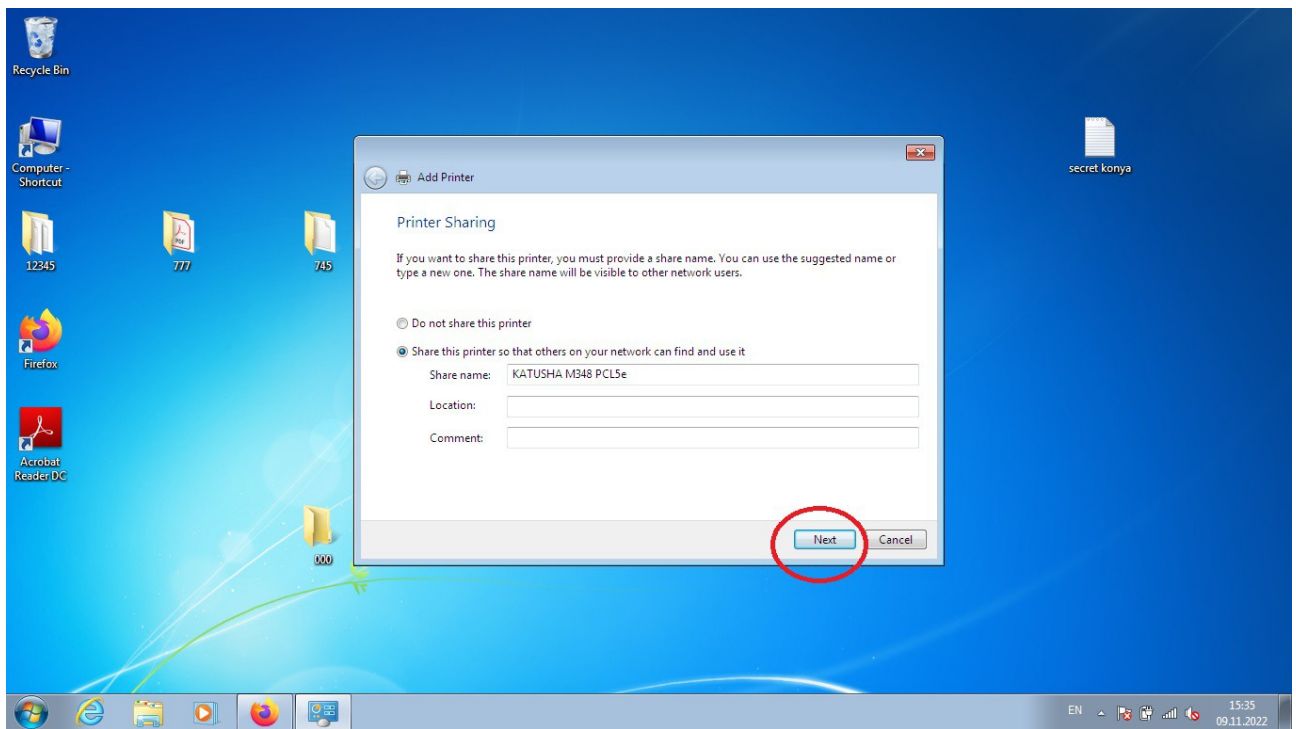

Next.

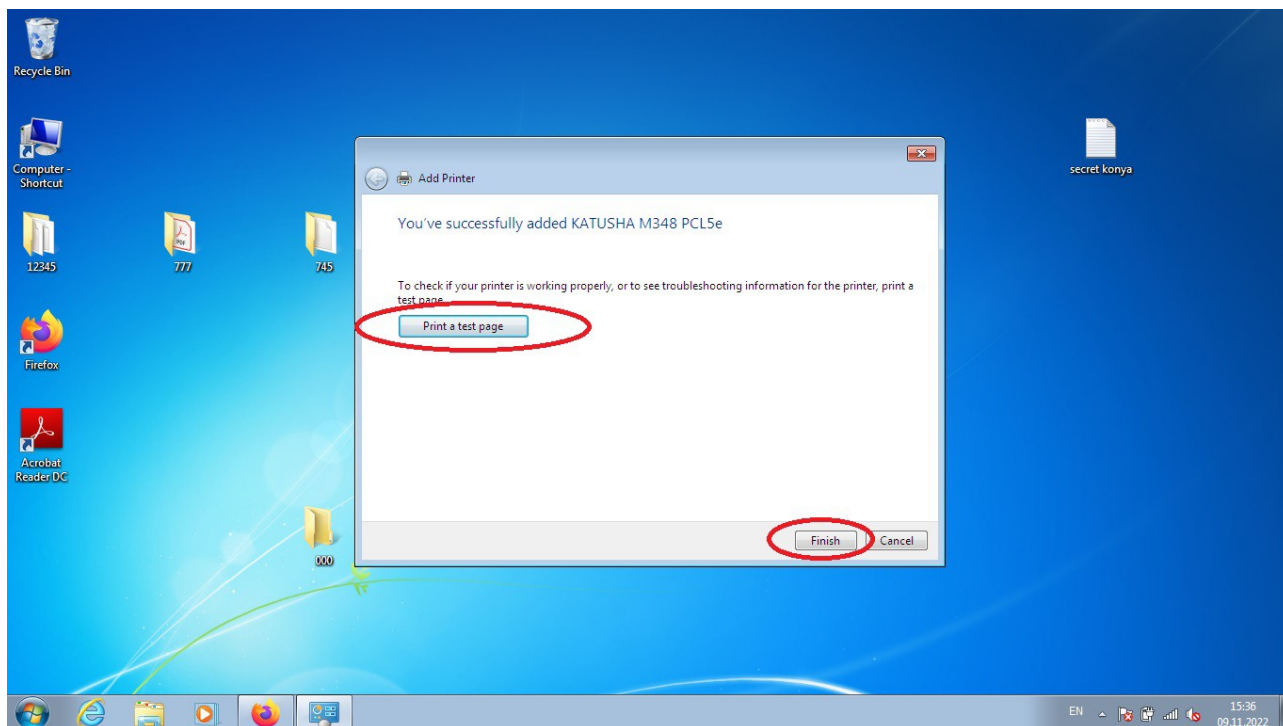

*Установка завершена. Можно напечатать тестовую страницу и нажать Finish.*