РОССИЙСКАЯ ИТ ЭКОСИСТЕМА

Обновление версии микропрограммного обеспечения для МФУ Катюша M240.

Важно! После обновления версии микропрограммного обеспечения на МФУ Катюша M140 использование тонер-картриджа серии **ТК**140 будет недоступно.

Подготовьте тонер-картридж обновленной линейки расходных материалов **ТКВ**140, **ТКВ**140A, **ТКВ**140X или **ТКВ**140XX.

ООО «Катюша Принт» информирует, что в печатных устройствах под товарным знаком «Катюша» допускается использование только оригинальных расходных материалов «Катюша».

Шаг 1: Подключите МФУ к ПК кабелем USB-A/USB-B из комплекта.


Шаг 2: Убедитесь, что на Вашем ПК установлена **актуальная версия драйверов**.

Скачать актуальные пакеты драйверов Вы можете с нашего сайта в разделе «Поддержка» ► «Драйверы и документация» ► выберите необходимую модель ► выберите необходимую ОС ► скачайте пакет драйверов.

Ссылка - https://katusha-it.ru/downloads

Шаг 3: Распакуйте архив с версиями микропрограммного обеспечения (*далее прошивки*) в удобное для Вас место на ПК.


Шаг 4: Запустите файл «1.M240_UI12109**G_FW4294**_20261008.exe» от имени администратора. *Скриншот 1*

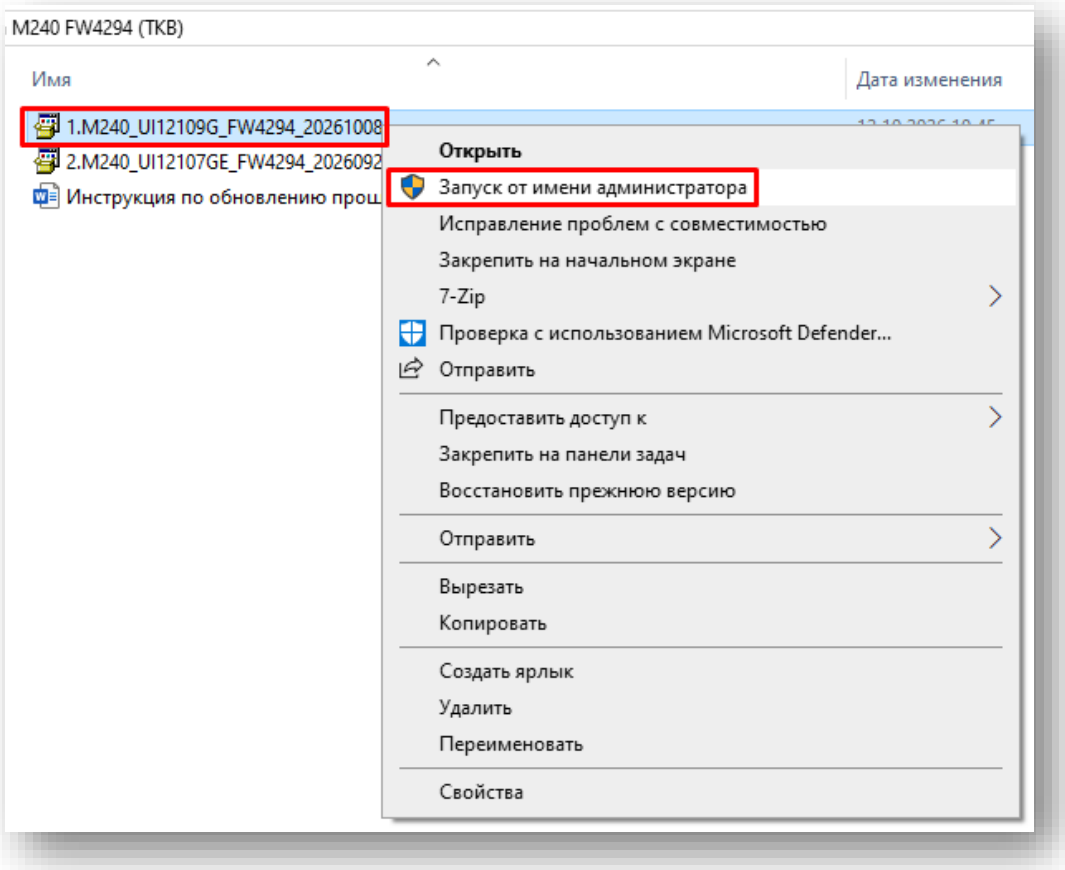

Скриншот 1. Запуск первой версии прошивки FW-4294 (UI12109G).


Шаг 5: Дождитесь завершения установки прошивки. Всплывающее окно закроется автоматически, после завершения обновления. *Скриншот 2*

МФУ автоматически перезагрузится и применит обновление.

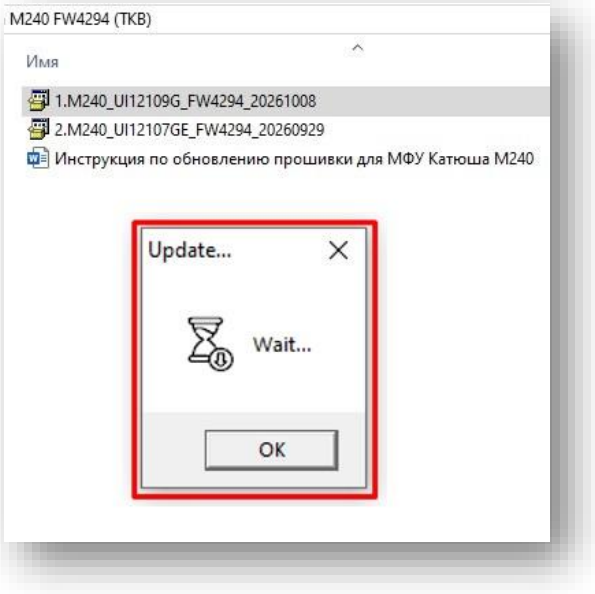

Скриншот 2. Окно обновления версии прошивки FW-4294 (UI12109G).


Шаг 6: После выхода в МФУ в готовность, запустите файл «2.M240_UI1210**7GE_FW4294**_20260929.exe» от имени администратора. *Скриншот 3*

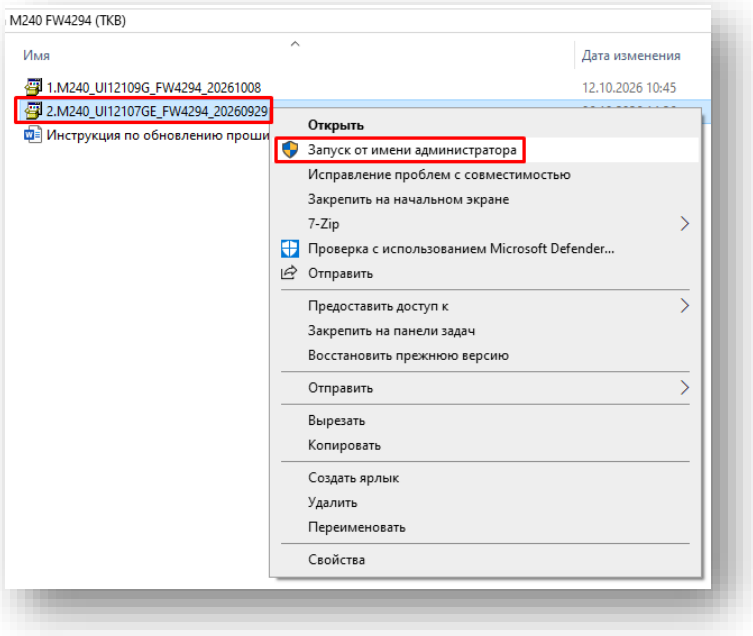

Скриншот 3. Запуск второй версии прошивки FW-4294 (UI12107GE).

Шаг 7: Дождитесь завершения установки прошивки. Всплывающее окно закроется автоматически, после завершения обновления. *Скриншот 4*

МФУ автоматически перезагрузится и применит обновление.

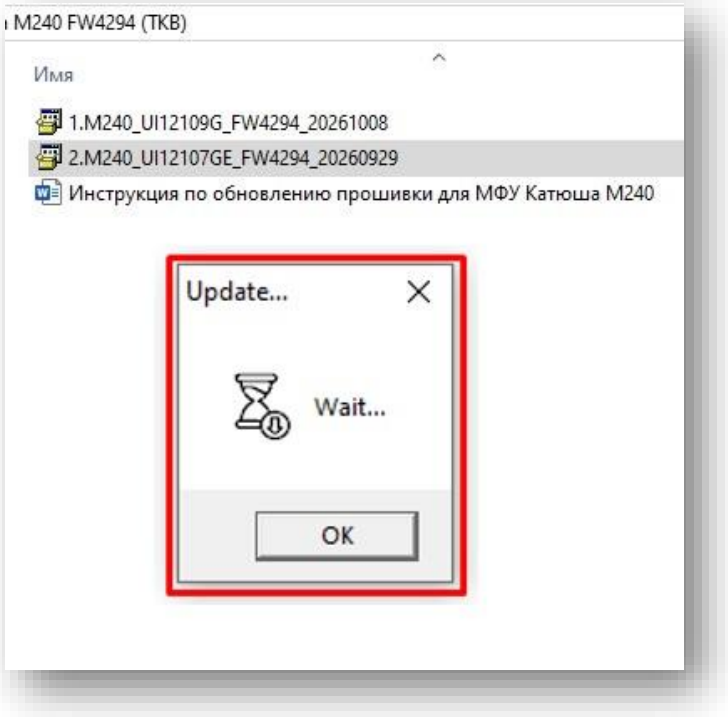

Скриншот 4. Окно обновления версии прошивки FW-4294 (UI12107GE).

Поздравляем! Версия микропрограммного обеспечения для МФУ Катюша M240 обновлена.

Шаг 8: Проверьте версию прошивки на МФУ, для этого:

- Распечатайте отчет о конфигурации с МФУ в пункте «Отчеты». Или
- Посмотрите версию прошивки на главной странице веб-интерфейса введя в строку браузера ip-адрес устройства.